



## IP44 photoelectric twilight light sensor


Ref. S1100

Fotoelektrični senzor, za svjetlost s fotocelom koja omogućuje automatsko uključivanje i isključivanje svjetala prema ambijentalnoj svjetlosti, neovisno o temperaturi i/ili vlažnosti. Namijenjen je za primjenu kako unutra, tako i van, na zaštićenom mjestu. Automatsko paljenje svjetla tijekom noći. 230V - Maks. 2300W Ø77,5x114mm ∠ 180°  
\* <10lux isključen - >40lux uključen IP44



### Product data

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Certifikati                                                                 | CE, ROHS                            |
| Razred energetske učinkovitosti                                             | A+ (2021)                           |
| Dimenzije (mm) LxIxh                                                        | Ø80x105                             |
| Frekvencija (Hz)                                                            | 50 - 60                             |
| Frekvencija korištenja                                                      | Intenzivno                          |
| Jamstvo                                                                     | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine |
| IP                                                                          | IP44                                |
| Materijal                                                                   | Plastika                            |
| Montiranje                                                                  | Površina                            |
| Orijentabilan                                                               | Ne                                  |
| Peso (g)                                                                    | 150                                 |
| Najveća snaga (W)                                                           | 2300                                |
| Raspon detekcije (m) više od 40 LUX: ISKLJUČENO, manje od 10 LUX: UKLJUČENO |                                     |
| Raspon temperature                                                          | -20°C ~ +40°C                       |
| Nomin tension (V)                                                           | 230                                 |
| Vanjska upotreba                                                            | Da                                  |

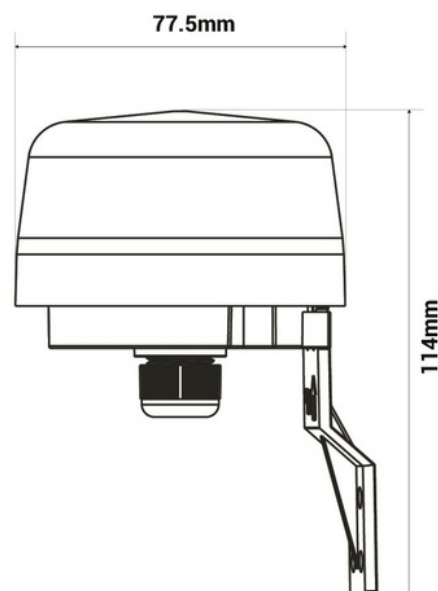

Product variants

Reference

Attributes

S1100

