



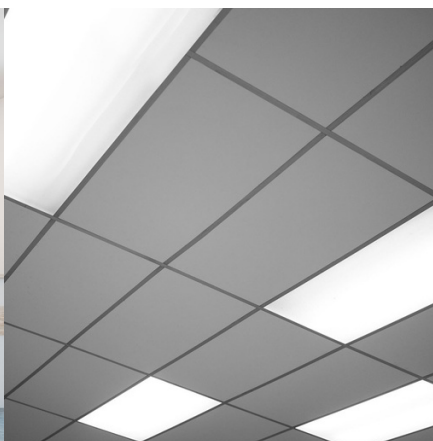

LED panel slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Panel LED ugrađeni s PHILIPS driverom od 44W ima elegantan, ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja omogućuje snažno, ravnomjerno osvjetljenje u 3 nijanse: topla bijela (3000K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). Uključuje mikropirazmatski difuzor koji osigurava osvjetljenje bez blještanja (UGR<19), idealno za urede, konferencijske dvorane, škole ili bolnice. Zahvaljujući visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reproducira boje vrlo slično prirodnom svjetlu. PANEL se može montirati na lažne stropove (demontabilne stropne ploče dimenzija 120x30cm) ili utopiti direktno u rigips putem okvira za ugradnju (nije uključeno).

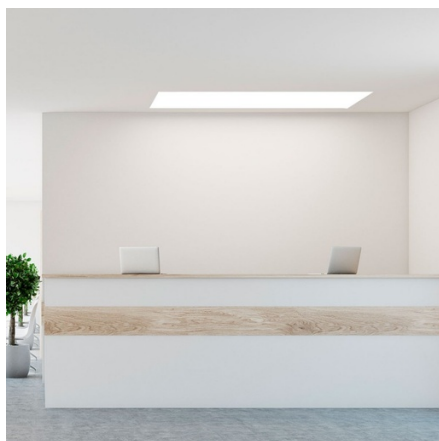

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Visoko	300 mm
Ankora	6 mm
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x30
Vozač	Philips
Učinkovitost (Lm/w)	95
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Dugo	1200 mm
Materijal	Plastika
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	44
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC



Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR19
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 44W UGR<19 3 95 lm/w