




LED kružni usmjereni downlight CCT 38W - Crni - 120° Driver LIFUD

Ugradna LED downlight kružna, podesiva, izrađena od aluminija visoke kvalitete, s bijelom površinom. Osobito preporučeno za komercijalnu uporabu, s 38W snage i CCT sustavom, koji omogućuje odabir temperature boje između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (5700K). Široki kut otvaranja od 120° i usmjerenje do 50°. Učinkovito i izdržljivo. ** Jamstvo 5 godina**



Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti)
Visoko	135mm
Ankora	Ø195mm
Kut otvora (°)	50, 90°
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	E
CRI	80-85
Dimenzije rezanja (mm)	Ø165mm
Smanjivo	Ne
Faktor snage (cosφ)	0,95
Oblik	Cirkular
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumeni (Lm)	3600
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Da, 50°
Snaga (W)	38

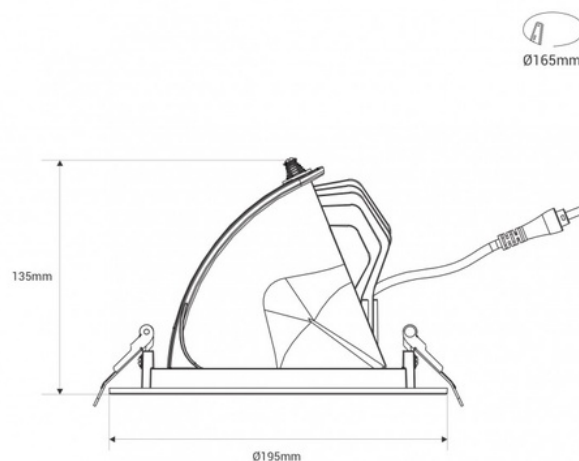

Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	35000
Vozač	Vanjski, Lifud
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Trgovina, Muzeji - Galerije, Moda i maloprodaja

Product variants

Reference

Attributes

B1262-38CCT

Boja kućišta : Bijeli (koristiti)



B1262-38CCT-N

Boja kućišta : Neko (koristiti)

