





24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

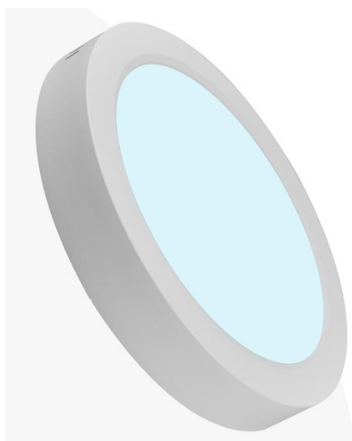


24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

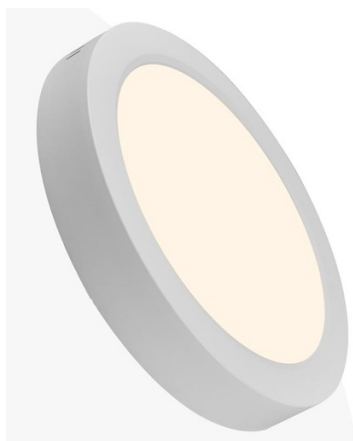


LED plafon 24W Visoka Učinkovitost

LED stropna svjetiljka površinskog montaže snage 24W. Minimalistički dizajn s dimenzijama Ø289x38mm. Kućište izrađeno od polikarbonata s bijelom dekorativnom oblogom. Diffuzor od opalnog polikarbonata za homogenu i intenzivnu svjetlost. Zahvaljujući DOB-u, ova LED stropna svjetiljka nudi visoku učinkovitost od 100lm/W, s niskom potrošnjom, bez treperenja i buke. Kut otvaranja snopa svjetlosti je 120 stupnjeva. LED lampion idealan za profesionalce i pojedince. Savršeno osvjetljenje koje kombinira izvrsnu učinkovitost s kompaktnim dizajnom za svaki interijer.



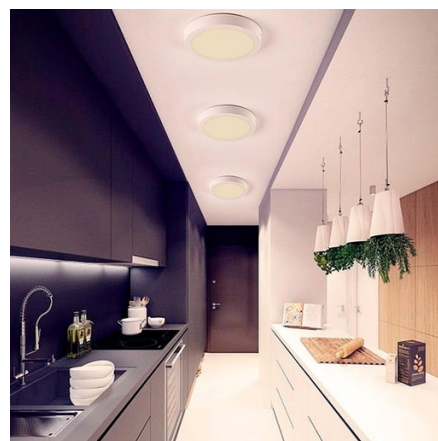


Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblik	Cirkular
Frekvencija korištenja	normalan
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

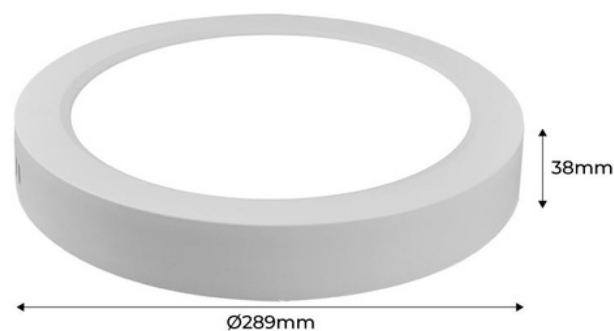

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 24W CRI >80 IP65 IP68 IP69K DALI SMD 2835
B1230-B-24W-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 24W CRI >80 IP65 IP68 IP69K DALI SMD 2835
B1230-B-24W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 24W CRI >80 IP65 IP68 IP69K DALI SMD 2835