




Recessed LED panel - 120X60cm - 0-10V dimmable - 72W - UGR19

LED panel ugradni 120 x 60 cm ima ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja mu omogućava pružanje snažnog i ravnomjernog osvjetljenja. Visoke efikasnosti, ima snagu od 72W i svjetlosni tok od 5900 lumena. Uključuje dva regulacijska drivera 0-10V, što omogućuje regulaciju svjetlosne jačine. Zahvaljujući svom niskom indeksu bljeskanja, UGR19, ova panela pruža velika vizualna udobnost. dostupno u tri nijanse: topla bijela (3000K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K).

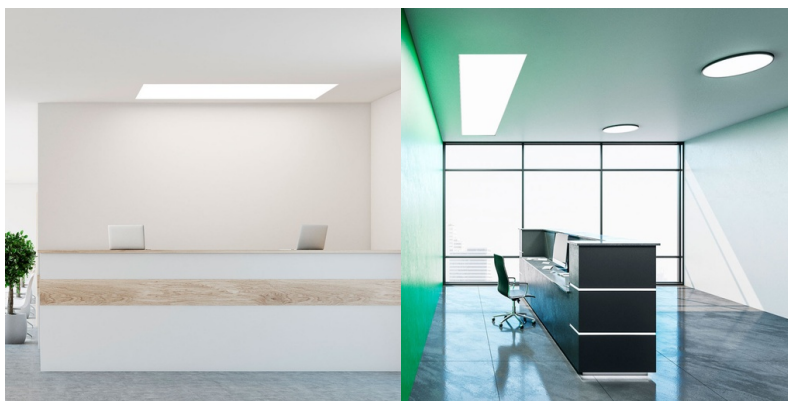

Product data

T° svjetlosti: Bijeli Hlad (NE KORISTI), Topla Bijela (NE KORISTITI), Neutralna bijela (NE KORISTITI)

Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxH	1200 x 600 x 6
Dimenzije rezanja (mm)	1200x600
Dimenzije LED panela	120x60
Smanjivo	Da
Učinkovitost (Lm/w)	85
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	72
Raspon temperature	-18°C ~ +55°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR19
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-0-10-BC	T° svjetlosti : Topla Bijela (NE KORISTITI)	
K5234-0-10-BF	T° svjetlosti : Bijeli Hlad (NE KORISTI)	
K5234-0-10-BN	T° svjetlosti : Neutralna bijela (NE KORISTITI)	