




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67




Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature

Fleksibilna LED neon za dekorativno osvetljenje velikog vizualnog utjecaja. Prilagođava se raznim površinama, nudeći ogromnu svestranost za ostvarenje svakog dizajna. zahvaljujući svojoj visokoj gustoći LED čipova (120 čipova/m), osigurava stabilno i homogeno osvetljenje, s snagom 11W/m. Zbog svog visokog stupnja zaštite, IP67, proizvod je prikladan za upotrebu na otvorenom. Izdaje svjetlost s jedne od svojih bočnih strana, omogućujući bočnu zakrivljenost. **Komplet kit uključuje 20 spojnice + 4 čepa (2 početna i 2 završna)**

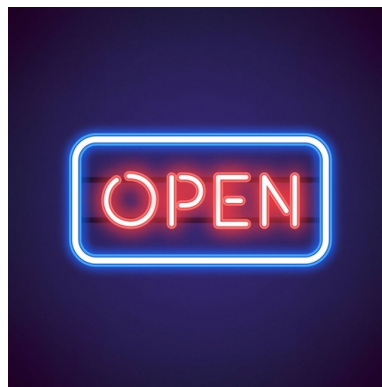

Product data

T° svjetlosti	1800°K (koristiti), 2700°K (koristiti), 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti), Plava (koristiti), Zeleni (koristiti), Crvena (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	4x10x5000
Udaljenost rezanja (mm)	50
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materijal	Silikon
N° Čipova/metar	120
Snaga/m (W/m)	11
Nomin tension (V)	24V DC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra, Belo ekstra toplo, Plava, Crvena, Zelena
Vanjska upotreba	Da



Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	T° svjetlosti : 1800°K (koristiti)	 55W 5m 1800K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-270	T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	 55W 5m 2700K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-AZ	T° svjetlosti : Plava (koristiti)	 55W 5m 4500K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 55W 5m 3000K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 55W 5m 6000K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 55W 5m 4000K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-RO	T° svjetlosti : Crvena (koristiti)	 55W 5m 6500K 12VDC 5000h IP67
N410-5M-VE	T° svjetlosti : Zeleni (koristiti)	 55W 5m 5000K 12VDC 5000h IP67