



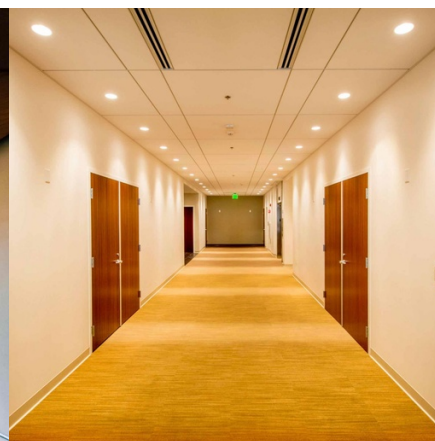

Ugradni LED downlight kružni 15W - Prilagodivi promjer rezanja: Ø 50-140mm

LED downlight s podesivim promjerom i modernim, inovativnim dizajnom. Ima 15W snage i opalni difuzor koji osigurava homogenu iluminaciju, bez odsjaja. Ova downlight svjetiljka ističe se svojim kliznim učvršćenjima, koja omogućuju prilagodbu otvorima promjera između 50 i 140 mm Available is in warm white (3000K), neutral white (4000K), and cool white (6000K). Njegova instalacija je vrlo jednostavna i pogodna je za kućnu i komercijalnu upotrebu. **Priloženi pribor za montažu i povezivanje**

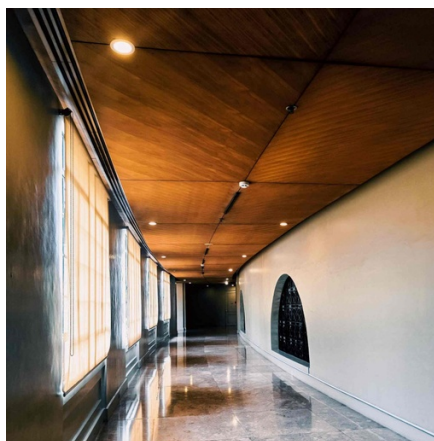


Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø 175 x 20
Dimenzije rezanja (mm)	Ø 50 do 140
Smanjivo	Ne
Oblik	Cirkular, Ultrafino
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materijal	Metal, Polikarbonat
Snaga (W)	15
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne



Ø50mm-140mm

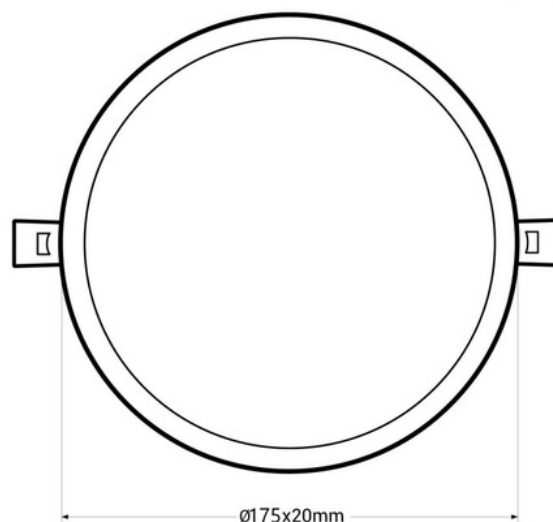

Product variants

Reference

Attributes



B1277-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B1277-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B1277-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)