




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

LED downlight ugrađen ispod namještaja od 2W i 220V AC je svestrano rješenje za osvijetljavanje ormara ili namještaja. Posjeduje široki kut otvaranja od 120° i IP44 zaštitu, što ga čini prikladnim za prostore gdje su vlaga ili prskanje vode uobičajeni, poput kuhinja i kupaonica. Available in warm white (3000K) and neutral white (4000K).

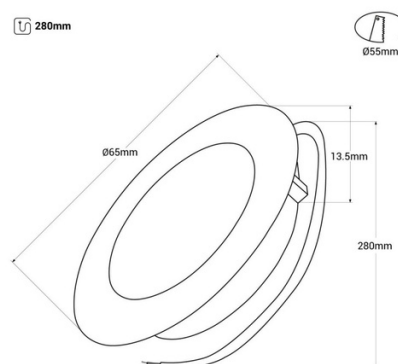

Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti)
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø 65, Ø65
Smanjivo	Ne
Udaljenost rezanja (mm)	Ø55
Oblik	Cirkular
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	150
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	2
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835

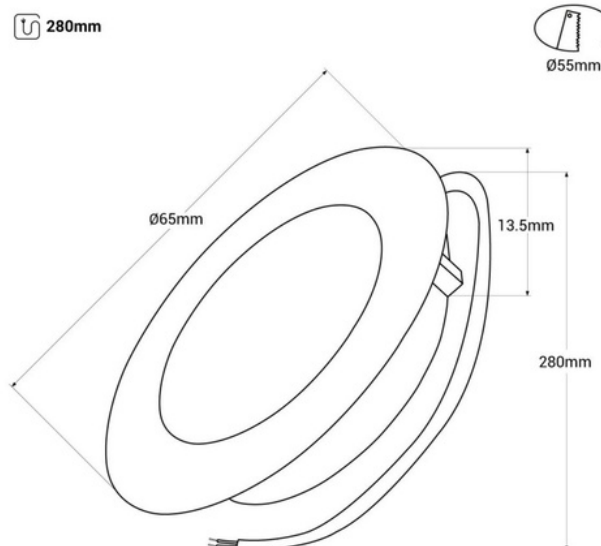

Tonalitet	Topla bijela, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Kuhinje, Toaleti
Dimenzije rezanja (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 2W LED 60x1
M3-G39E-B-4000	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 2W LED 60x1
M3-G39E-N-3000	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 2W LED 60x1
M3-G39E-N-4000	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 2W LED 60x1