





Panel LED ugrađen Backlight 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

Panel LED Backlight s Philips driverom ima backlight tehnologiju ili pozadinsko osvetljenje, koja kombinira inovativne značajke optičkog i mehaničkog dizajna za postizanje visoke učinkovitosti osvetljenja, uniformnosti i minimalnog odsjaja (UGR 22). Disponibilan u neutralnoj bijeloj boji (4000K), toploj bijeloj boji (3000K) i hladnoj bijeloj boji (6000K), ima snagu od 50W i svjetlosni tok od 5600 lumena. Njegov visoki indeks kromatske reprodukcije, CRI>80, omogućuje mu reprodukciju boja vrlo sličnih prirodnoj svjetlosti. ** Jamstvo 5 godina**

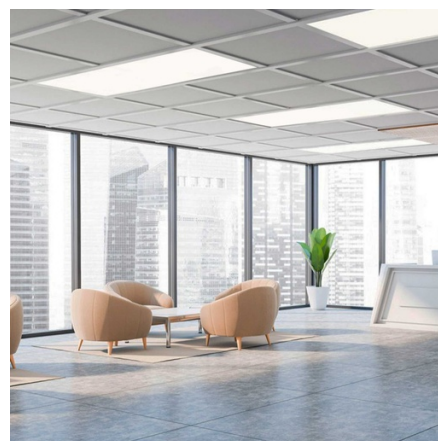

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Dimenzije LED panela	120x60
Smanjivo	Ne
Vozač	Philips
Učinkovitost (Lm/w)	135
Faktor snage (cosφ)	0,9
Jamstvo	5 godina
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5600
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	50
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
LED tehnologija	NABIJEN - NAKNADNO OSVJETLJENJE
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra

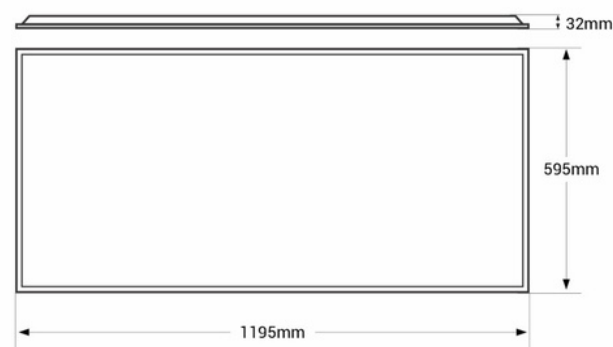

UGR	UGR22
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Uredi
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BACKLIGHT-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B5234-BACKLIGHT-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B5234-BACKLIGHT-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

