



## Outdoor RGB+CCT LED floodlight - 10W - RF/WiFi - IP65 -Mi-Light


### Ref. FUTT05

Pametni RGB + CCT LED projektor izrađen od aluminija visoke kvalitete, s IP65 zaštitom, pogodnim za vanjsku upotrebu. Sa snagom od 10W, nudi svjetlosni protok od 900lm. Pr oferece raznolikost od 16 milijuna prilagodljivih boja, zajedno s podešavanjima svjetline i temperature boje kako bi se prilagodila različitim preferencama i okruženjima. Kompatibilan s RF RGB + CCT daljinskim upravljačima i kontrolerima MiBoxer / Mi-Light.



### Product data

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Certifikati                              | CE, ROHS                            |
| Razred energetske učinkovitosti          | F                                   |
| Povezanost                               | Wifi, RF                            |
| CRI                                      | 80-85                               |
| Dimenzije (mm) LxLxh                     | 107 x 166 x 32                      |
| Smanjivo                                 | Da                                  |
| Udaljenost kontrole                      | 30m                                 |
| Učinkovitost (Lm/w)                      | 90                                  |
| Gama projektora                          | RGB                                 |
| Jamstvo                                  | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine |
| IP                                       | IP65                                |
| Kelvin (K)                               | 2700 - 6500                         |
| Lumeni (Lm)                              | 900                                 |
| Montiranje                               | Površina                            |
| Orijentabilan                            | Da                                  |
| Snaga (W)                                | 10                                  |
| Raspon temperature                       | -20°C ~ +45°C                       |
| Sensor translates to Croatian as Sensor. | Ne                                  |
| Nomin tension (V)                        | 220 - 240 V AC                      |
| Tonalitet                                | RGB+CCT                             |
| Vanjska upotreba                         | Da                                  |
| Preporučena upotreba                     | Vrt, Hoteli, Fasade                 |

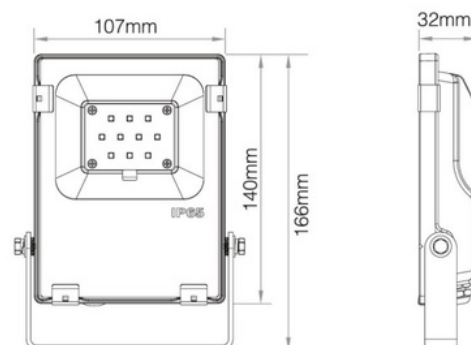

Product variants

Reference

Attributes

FUTT05

