





Ugradna LED panela Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Philips driver - IP40

LED pozadinsko osvjetljenje sa Philips driverom ima backlight tehnologiju osvjetljenja, koja kombinira inovativne značajke optčkog i mehaničkog dizajna za postizanje visoke, ravnomjerne učinkovitosti osvjetljenja i minimalnog ometanja (UGR22). dostupno u toploj bijeloj boji (3000K), neutralnoj bijeloj boji (4000K) i hladnoj bijeloj boji (6000K) ima snagu od 36W i visoku svjetlosnu učinkovitost od 135lm/W. Njegov visoki indeks reprodukcije boja, CRI>80, omogućuje mu reprodukciju boja vrlo sličnih prirodnoj svjetlosti. ** Jamstvo 5 godina**

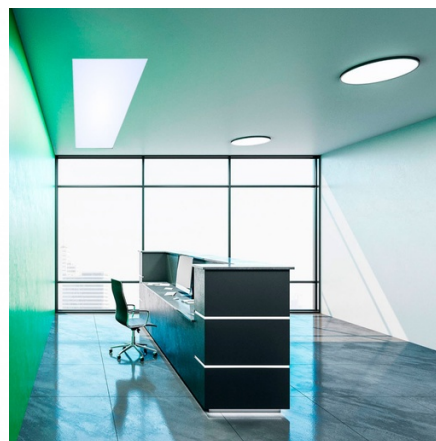

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	D
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	1195 x 295 x 32
Dimenzije LED panela	120x30
Smanjivo	Ne
Vozač	Philips
Učinkovitost (Lm/w)	135
Faktor snage (cosφ)	0,9
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	5 godina
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	4860
Montiranje	Ugradbeni
Snaga (W)	36
LED tehnologija	NABIJEN - NAKNADNO OSVJETLJENJE
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835

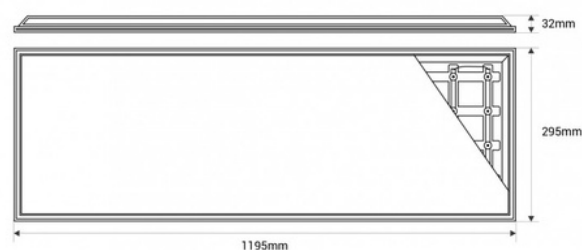

Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR22
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Uredi, Trgovina, Parking
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5236-BACKLIGHT-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B5236-BACKLIGHT-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B5236-BACKLIGHT-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

