





Outdoor LED Downlight 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimmable - Interchangeable bezel - Cutout Ø68mm

5W LED downlight u toploj bijeloj boji (3000K) idealan za vanjske prostore ili područja s mogućnošću vlage (IP65). Ističe se svojim kompaktnim i elegantnim dizajnom u bijeloj boji, nudeći odličnu opciju osvjjetljenja za svaki prostor. Personalizirajte svoj izgled s obručima od polikarbonata, dostupnim u tri završne obrade: mat crna, srebrna i krom. Ovi obručići se prodaju odvojeno i nude veću svestranost za prilagodbu različitim dekorativnim stilovima. Nudi visoku kvalitetu osvjjetljenja, s visokim indeksom reprodukcije boja (CRI>80) i svjetlinom od 420 lumena. Regulabilan putem TRIAC-a za podešavanje intenziteta.

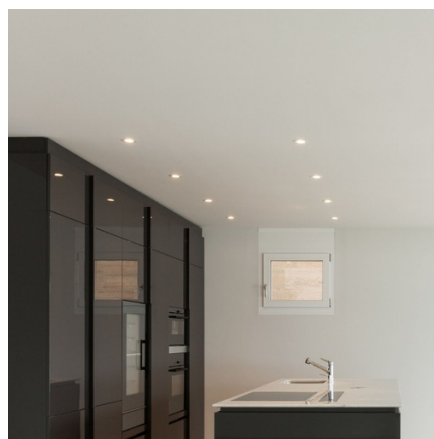

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Visoko	35mm, 40mm
Ankora	Ø87mm, Ø86mm
Kut otvora (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Dimenzije rezanja (mm)	Ø68mm
Smanjivo	Da
Oblik	Cirkular
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	420, 460
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	5
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne, Da
Sustav kontrole	TRIAC

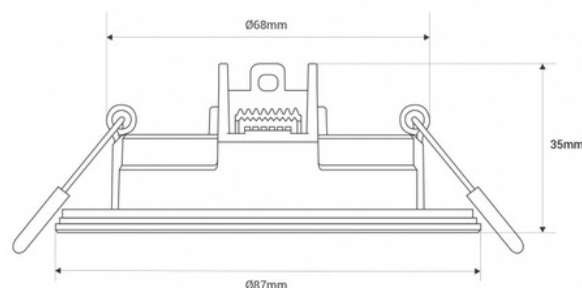

Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Topla bijela, Bela neutra
Vanjska upotreba	Da
Preporučena upotreba	Hoteli, Kuhinje, Trgovina, Balkoni, Toaleti
Vozač	Unutarnji

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



BD25-5W-TRIAC-4K

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)



BD25-5W-TRIAC-6K

T° svjetlosti : 6500K (koristiti)

