





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna rasvjeta sastoji se od: Upravni ugradbeni reflektor Ø93mm s niskim UGR - Crna boja s unutrašnjim zlatnim detaljem. LED žarulja GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljke od keramike s ožičenjem.

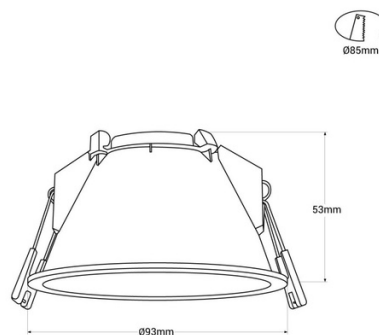

Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti), Platina (koristiti), Dorado (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	100
Čaška	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxIxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Udaljenost rezanja (mm)	Ø85
Učinkovitost (Lm/w)	130
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR18
Snaga (W)	5,4
Vanjska upotreba	Ne

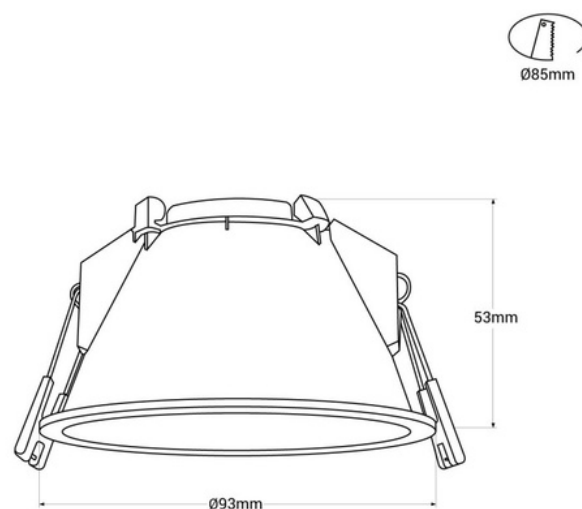

Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K987-B-BF	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K987-B-BN	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K987-D-BC	Boja kućišta : Dorado (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K987-D-BF	Boja kućišta : Dorado (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K987-D-BN	Boja kućišta : Dorado (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K987-N-BC	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K987-N-BN	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K987-P-BC	Boja kućišta : Platina (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K987-P-BF	Boja kućišta : Platina (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K987-P-BN	Boja kućišta : Platina (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	