


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna rasvjetna oprema sastavljena od: Ugradna aro Ø110mm - Pokretna - Bijela boja. LED žarulja GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 svjetiljka od keramike s prethodno priključenim kablom.



Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti), Platina (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	100
Čaška	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø110x27
Dimenzije rezanja (mm)	Ø80
Učinkovitost (Lm/w)	130
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: Staklo
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	5,4
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Trpeza, Sobe, Hoteli, Salon

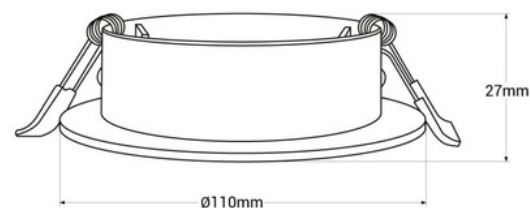

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Boja kućišta: Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K986-B-BF	Boja kućišta: Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K986-B-BN	Boja kućišta: Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K986-N-BC	Boja kućišta: Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
K986-N-BF	Boja kućišta: Neko (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K986-N-BN	Boja kućišta: Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
K986-P-BC	Boja kućišta: Platina (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Boja kućišta: Platina (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K986-P-BN	Boja kućišta: Platina (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	