


LED okrugla žarulja s usmjerenim svjetlom CCT 60W - Bijela - 100° Upravljač LIFUD

Ugradni LED downlight pravokutnog oblika, usmjeren, izrađen od visokokvalitetnog aluminija, s bjelkastim završnom obradom, posebno preporučeno za komercijalnu upotrebu, s 60W snage i CCT sustavom, koji omogućuje odabir boje svjetla između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (5700K). Chip LED Epistar i vozač Lifud. Osvjetljenje bez treptanja. Široki kut otvorenja od 100° i orijentacija do 60°. Učinkovit i dugotrajan.



Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti)
Visoko	96mm
Ankora	145mm
Kut otvora (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	E
CRI	80-85
Dimenzije rezanja (mm)	227mm x 130mm
Smanjivo	Ne
Vozač	Vanjski, Lifud
Učinkovitost (Lm/w)	120
Oblik	Cuadrado
Jamstvo	5 godina
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Dugo	240mm
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Da, 60°
Snaga (W)	60
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne

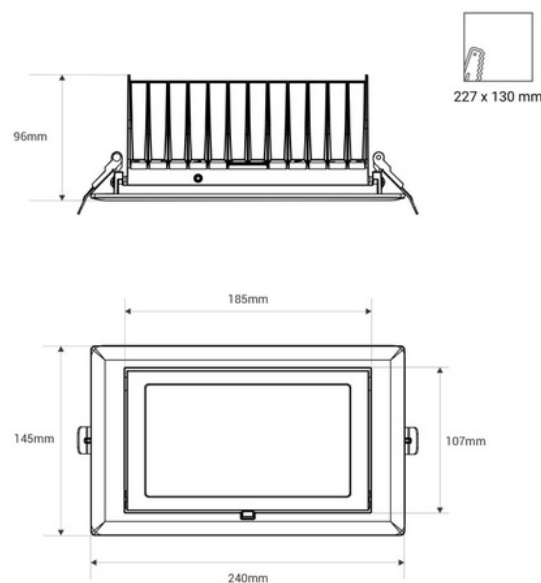

Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835, Čip EPISTAR
Tonalitet	CCT
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Trgovina, Muzeji - Galerije, Moda i maloprodaja

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Boja kućišta : Bijeli (koristiti)



B1263-60W-CCT-N

Boja kućišta : Neko (koristiti)

