
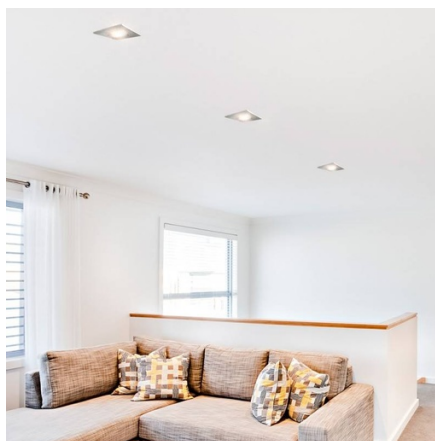



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletna rasvjetna oprema sastoji se od: Aro kutni usmjereni downlight - Bijela boja. LED žarulja GU10 od 5.4W - Dostupna u 3 nijanse: topla bijela, neutralna i hladna GU10 ugradne lampe od keramike s prethodnim kabliranjem.

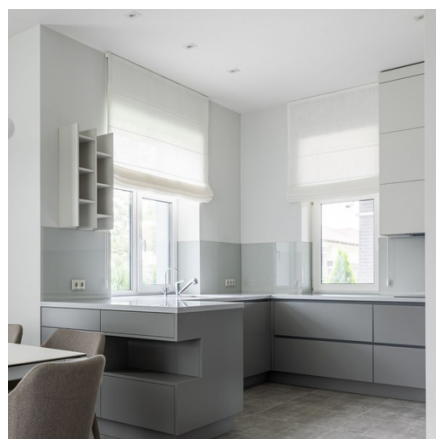

Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti), Platina (koristiti)
T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Čaška	GU10
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxLxh	93x93x29
Dimenzije rezanja (mm)	Ø75
Učinkovitost (Lm/w)	130
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplet	Da
Materijal	Polikarbonat, Žarulja: staklo
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Da
Snaga (W)	5,4
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne

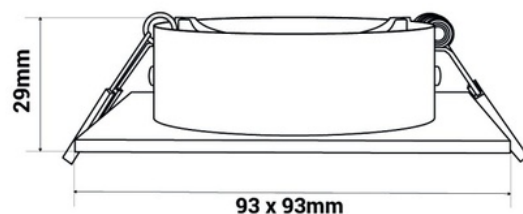

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K982-B-BF	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K982-B-BN	Boja kućišta : Bijeli (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K982-N-BC	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
		
K982-N-BF	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
		
K982-N-BN	Boja kućišta : Neko (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	
		
K982-P-BC	Boja kućišta : Platina (koristiti), T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Boja kućišta : Platina (koristiti), T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
K982-P-BN	Boja kućišta : Platina (koristiti), T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	