


40W



Linearni LED panel za povezivanje, prilagodljiv DALI - CCT - 120cm - 40W - DALI - LIFUD driver - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Linearni zatvoreni povezivi ekran od 120 cm i 40W, visoke kvalitete, s izvrsnom svjetlosnom učinkovitošću. Uključuje LIFUD vozač reguliran DALI-jem i CCT sustav za podešavanje temperature boje prema potrebama okruženja. Sa zaštitnim stupnjem IP65, savršena za zahtjevne okoline.

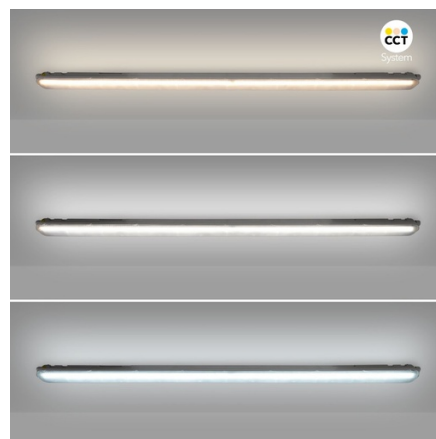

Product data

Visoko	61mm
Ankora	72 mm
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	E
CRI	80-85
Smanjivo	Da
Vozač	Lifud
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Dugo	1180mm
Lumeni (Lm)	5200
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	40
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Sustav kontrole	DALI
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC



Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Vanjska upotreba	Da
Preporučena upotreba	Industrija, Parking, Industrijske hale
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

