




## Pack x 2 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

PACK X 2 LED projektora 30W kompaktne je veličine, s metalnim kućištem i staklenim difuzorom. Oni su usmjereni i imaju učinkovitost od 95lm/W. Pogodni za vanjsku upotrebu zahvaljujući svom IP65 stupnju zaštite. Dostupni u 3 nijanse: topla bijela (3000K), neutraalna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K).



### Product data

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svjetlosti                   | 3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti) |
| Kut otvora (°)                  | 120                                                       |
| Certifikati                     | CE, ROHS                                                  |
| Razred energetske učinkovitosti | F                                                         |
| CRI                             | 80-85                                                     |
| Dimenzije (mm) LxIxH            | 120 x 160 x 30                                            |
| Smanjivo                        | Ne                                                        |
| Vozač                           | Unutarnji                                                 |
| Učinkovitost (Lm/w)             | 95                                                        |
| Faktor snage (cosφ)             | 0.6                                                       |
| Frekvencija (Hz)                | 50 - 60                                                   |
| Frekvencija korištenja          | normalan                                                  |
| Gama projektora                 | Seriya "Slim", Paketi                                     |
| Jamstvo                         | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine                       |
| IP                              | IP65                                                      |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                          |
| Lumeni (Lm)                     | 2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)                         |
| Materijal                       | Aluminij                                                  |
| Materijalni difuzor             | Kristal                                                   |
| Montiranje                      | Površina                                                  |
| Orijentabilan                   | Da                                                        |
| Snaga (W)                       | 30                                                        |

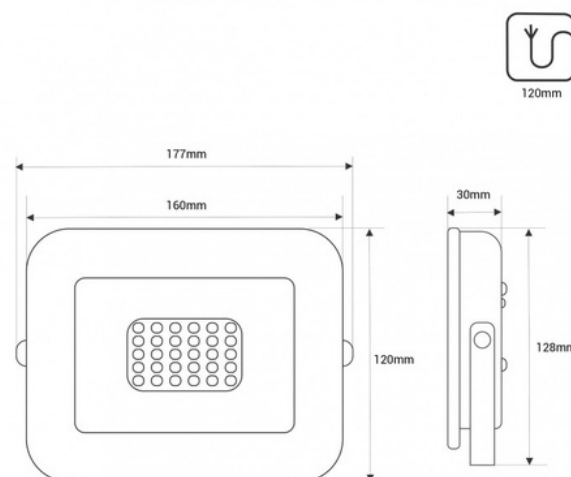

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Raspon temperature                       | -20°C?+50°C                             |
| Sensor translates to Croatian as Sensor. | Ne                                      |
| Nomin tension (V)                        | 220 - 240 V AC                          |
| Vrsta LED-a                              | SMD 2835                                |
| Tonalitet                                | Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra |
| UGR                                      | Ne                                      |
| Vanjska upotreba                         | Da                                      |
| Preporučena upotreba                     | Vrt                                     |
| Radni vijek (h)                          | 25000                                   |

## Product variants

| Reference  | Attributes                         |                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1882-2-BC | T° svjetlosti : 3000°K (koristiti) |  <div>           LOT OF<br/> <b>2</b><br/>           IP65<br/>           30W         </div>   |
| K1882-2-BF | T° svjetlosti : 6000K (koristiti)  |  <div>           LOT OF<br/> <b>2</b><br/>           IP65<br/>           30W         </div> |
| K1882-2-BN | T° svjetlosti : 4000°K (koristiti) |  <div>           LOT OF<br/> <b>2</b><br/>           IP65<br/>           30W         </div> |