



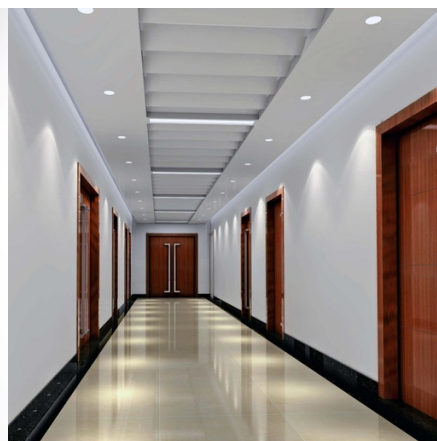


Downlight LED kružni tanak 20W - Promjer Ø 225mm

LED okrugla downlight ultra tanak dizajn, moderan i premium kvalitete. Ima 20W snage i opalni difuzor koji omogućuje homogenu iluminaciju s lumenosnošću od 1490 lumena. Uključuje visokokvalitetni vanjski uređaj "BEZ FLICKERA" i EMC filter za izbjegavanje elektromagnetskih smetnji. Disponibilan u 3 nijanse: topla bijela, neutralna bijela i hladna bijela. **Uključeni pribor za montažu i povezivanje**

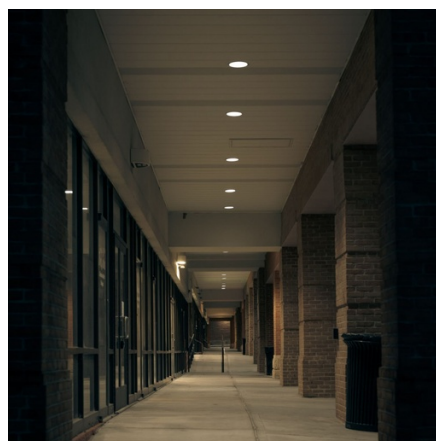

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Kut otvora (°)	120
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxLxh	Ø240x11
Dimenzije rezanja (mm)	Ø225
Smanjivo	Ne
Faktor snage (cosφ)	0,5
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	normalan
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1490
Materijal	Aluminij
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	20
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC

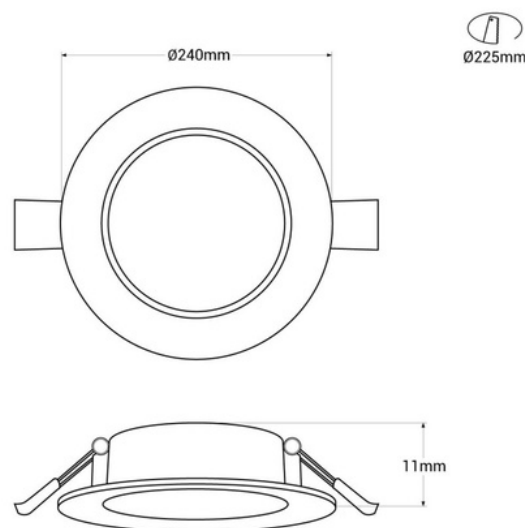

Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B1073-BF

T° svjetlosti : 6500K (koristiti)



B1073-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

