



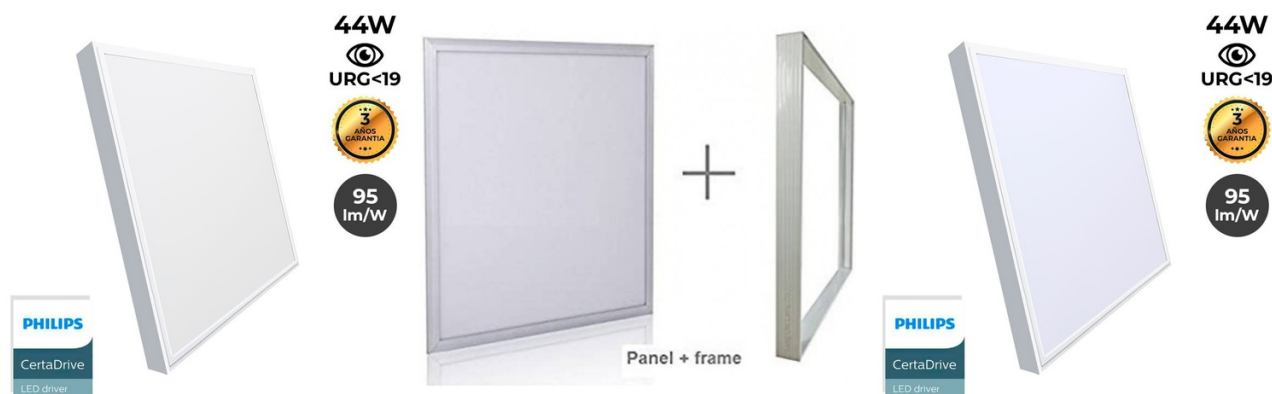

Felületi slim LED panel 60X60 cm - PHILIPS driver - 44W - UGR19 - szerelési készlettel

A PHILIPS felületre szerelhető LED panelek elegáns, ultra-vékony dizájnnal és korszerű technológiával rendelkeznek, amelyek erőteljes, egyenletes világítást biztosítanak 3 árnyalatban: meleg fehér (2800K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Ez egy nagy hatékonyságú lámpatest, amelynek teljesítménye 44W, és fényárama 3800 lumen. Beépített mikro-prizmatikus diffúzorral rendelkezik, amely biztosítja a vakító fénymentes világítást (UGR<19), ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Köszönhetően a magas színvisszaadási indexének (CRI>80), a színeket nagyon hasonlóan reprodukálja, mint a természetes fény. Tartalmazza a felületre szerelhető készletet minden szükséges tartozékkal a gyors és egyszerű telepítéshez.

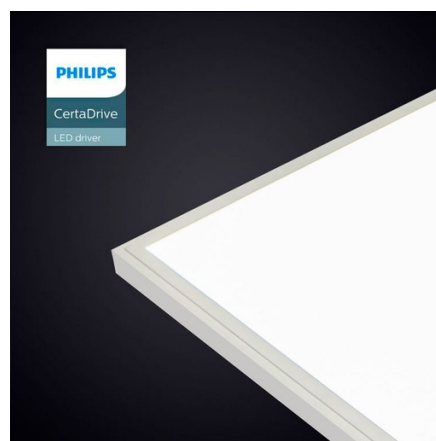

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6500K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	F
CRI	80-85
LED Panel Méretek	60x60
Dimmerelhető	Opció, a meghajtó helyettesítése
Játékos	Külső
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumének (Lm)	3800
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Hőmérsékleti tartomány	-0°C ~ +30°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Szállodák, Irodák, Kereskedelem, Parkolás



Élettartam (h)	25000
----------------	-------

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° fény : 3000°K (használni)



B4292-UGR19-BF

T° fény : 6500K (használni)



B4292-UGR19-BN

T° fény : 4000°K (használat)

