



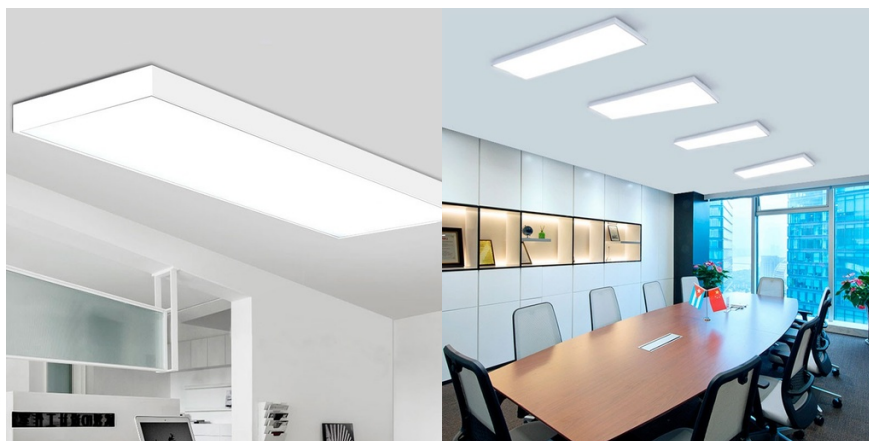

120X60cm-es slim LED panelek - PHILIPS tápegység - 72W - UGR19 - Szerelési KITTEL

A felületre szerelhető LED panel PHILIPS driverekkel elegáns, ultra vékony kialakítással és korszerű technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy erőteljes, egyenletes világítást biztosítson 3 színhőmérsékleten: meleg fehér (2800K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Ez egy magas hatékonyságú lámpatest, amelynek teljesítménye 72W és fényárama 5900 lumen. Integrál egy mikroprizmatikus diffúzort, amely biztosítja a vakító fény nélküli világítást (UGR<19), ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz.

Köszönhetően a magas színvisszaadási indexének (CRI>80), nagyon hasonló színeket reprodukál a természetes fényhez. Tartalmaz felületszerelési készletet minden szükséges kiegészítővel a könnyű és gyors telepítéshez.

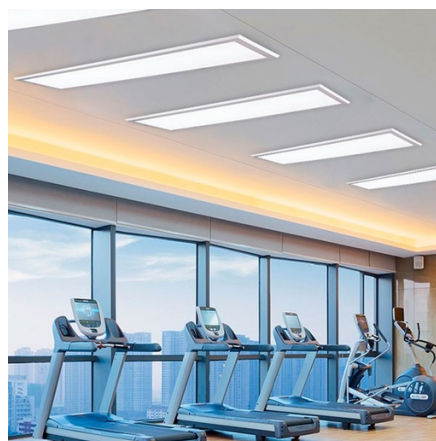

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Nyitási szög (°)	160
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
LED Panel Méretek	120x60
Játékos	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	5900
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	72
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 4014
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem



Ajánlott Használat	Irodák, Kereskedelem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

T° fény : 3000°K (használni)



B4291-BF

T° fény : 6000K (használ)



B4291-BN

T° fény : 4000°K (használat)

