

Adjustable RF PUSH driver 8-48V 50W multicurrent (250-1500mA) - Perfect RF


Ref. SRP-1009-50CC

A SRP-1009-50CC egy 50W dimmelhető LED meghajtó, amelynek állandó áramerősség-kimenete 1 csatornás, és az áramerősség 250mA és 1500mA között állítható DIP kapcsolók segítségével a különböző állandó áramerősségekhez. 200 - 240V-os bemenetre tervezték. A meghajtó teljesítmény tényezője meghaladhatja a 0,9-et, és a hatékonyság 87%-ot túllépi. Zökkenőmentes és mély dimmelést tesz lehetővé 0,1%-ig, flicker és zümmögés nélkül. Az LED meghajtó RF vezérlő interfésszel van tervezve, és kompatibilis különböző RF távirányítókkal. Ez a meghajtó a Sunricher márkától származik a Perfect RF kategóriában.

Output	Selectable Current	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	600mA	700mA
	DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V
Input	Selectable Current	800mA	900mA	1000mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
	DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-41V	8-38V	8-35V	8-33V
Protection	Rated Power	50W							
	Voltage Range	200-240V AC							
	Frequency	50/60Hz							
	Power Factor (Typ.)	>0.9							
	Efficiency (Typ.)	87% @ 230VAC							
	Input Current (Typ.)	0.27A @ 230VAC							
Environment	Inrush Current (Typ.)	COLD START Max. 2A at 230VAC							
	Short Circuit	Yes, auto recovery after fault removed							
	Over Voltage	Yes, auto recovery after fault removed							
Environment	Over Temperature	Yes, auto recovery after fault removed							
	Working Temp.	-20°C ~ +45°C							
	Max. Case Temp.	85°C							
	Working Humidity	10% ~ 95% RH non-condensing							
Environment	Storage Temp. & Humidity	-40°C ~ +85°C, 10% ~ 95% RH							

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Garancia	5 év

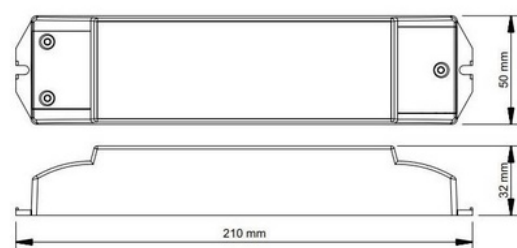

Product variants

Reference

Attributes



SRP-1009-50CC