





RoHS SELV CE Class 2

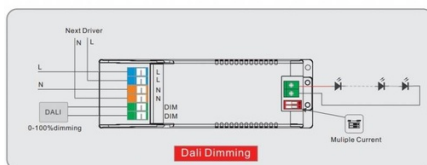


DALI PUSH 9-42V 14W multicurrent dimmable driver (200-350mA)

Ref. PE10DA42

állítható DALI és PUSH többáramú meghajtó 14W. DALI protokoll szerinti szabályozás. Állandó áramú kimenet LED világítótestek számára 9-42V és 200mA és 350mA közötti árammal. A meghajtó EMC szűrőt tartalmaz, nem produkál villogást (NINCS VILLOGÁS), és simán, következetesen szabályozza a világítást ugrások vagy zaj nélkül. A DIP kapcsolóval állítható többáramú. 200mA, 250mA, 300mA és 350mA.

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	Vezetékes kapcsolaton keresztül
Dimenziók (mm) HxLxsz	105x43.5x26.5
Teljesítménytényező (cosφ)	0,95
Frekvencia (Hz)	50
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Maximális teljesítmény (W)	14
Hőmérsékleti tartomány	-20 ~ +65°C
Érzékelő	Nem
Vezérlőrendszer	DALI, NYOMD
Kimeneti feszültség (V)	9-42V-DC
Névleges Feszültség (V)	200-240V-AC
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes
PE10DA42	 RoHS SELV CE Class 2