



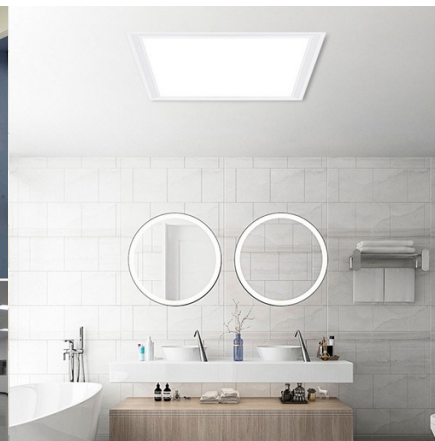

LED Panel 60X60cm beépítő készlettel 44W UGR19 Philips Driver


Recessed 60x60cm LED Panel Philips meghajtóval 44W ultra vékony SMD2835, UGR19. A Rögzítő készlet minden szükséges tartozékot tartalmaz a gyors és egyszerű beépítéshez. A készlet tartalmazza a panelet, 4 rögzítőcsipeszt és a keretet. Alacsony fényvisszaverési index (UGR19). Jó teljesítményű Philips meghajtóval, EMC szűrővel. Meleg fehér 3000°K, 2822lm. Semleges fehér 4000°K, 3432lm. Hideg fehér 6000°K, 3822lm. Magas fénysűrűség 87lm/W. A LED panel telepítése Armstrong mennyezetekre (60x60 cm-es eltávolítható álmennyezeti lapok) lehetséges, közvetlenül gipszkartonba építve. A TRIAC vagy DALI általi vezérlés lehetősége.

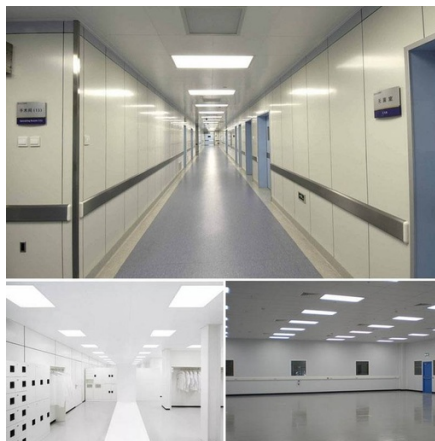

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	595x595x9,5
Vágási méretek (mm)	600x600
LED Panel Méretek	60x60
Dimmerelhető	Opció, a meghajtó helyettesítése
Játékos	Külső
Hatékonyság (Lm/w)	87
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	2822, 3432, 3822
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Hőmérsékleti tartomány	-0°C ~ +30°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

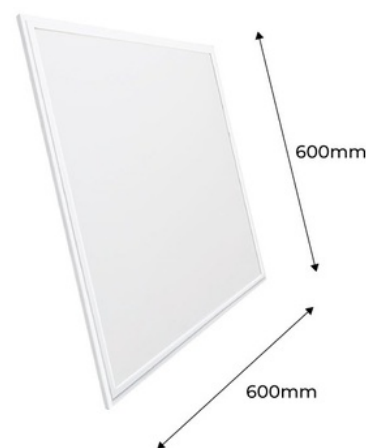

LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° fény : 3000°K (használni)	
B4295-UGR19-BF	T° fény : 6000K (használ)	
B4295-UGR19-BN	T° fény : 4000°K (használat)	