



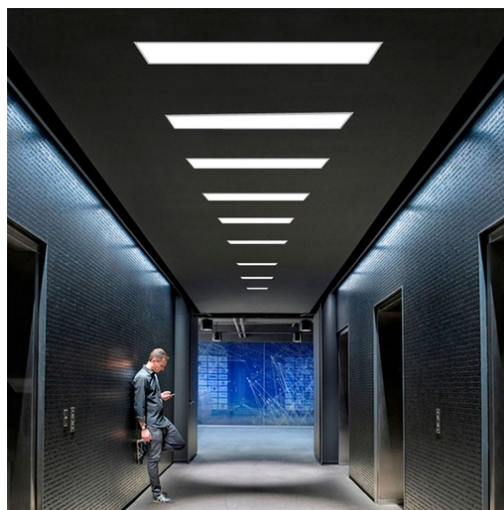

1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 beépíthető LED panel szerelőkittel

Philips 120x60cm LED slim beépített panel 72W teljesítménnyel, ultrafinom, korszerű esztétikával, ideális mindenféle professzionális vagy otthoni projekthez. Tökéletesen illeszkedik bármilyen felületbe. Elhelyezési lehetőségek: beépített Armstrong mennyezetben (kivehető mennyezetpanel 120x60cm), vagy közvetlenül beépítve gipszkarton álmennyezetekbe rögzítőklipszek használatával, vagy felfüggesztve a mennyezeti felfüggesztő készlettel. 2 CERTA DRIVE PHILIPS-t tartalmaz. Kiegészítők külön kaphatók. Recessziós készletet, keretet, tűzőkapcsokat, csavarokat (1200x600mm) tartalmaz, minden kiegészítővel a gyors és egyszerű telepítéshez. - x2 Sofőr: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

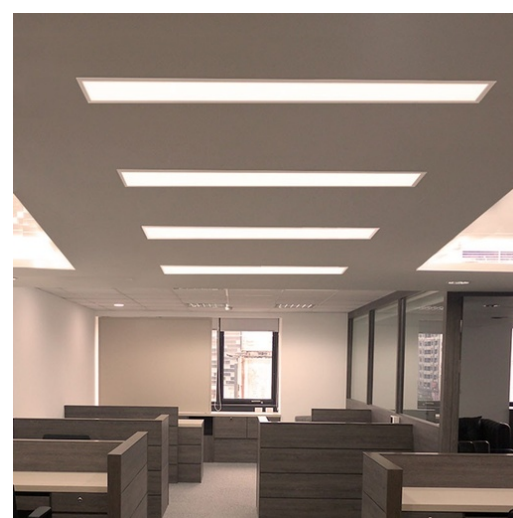

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használ)
Nyitási szög (°)	160°
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1200x600mm
LED Panel Méretek	120x60
Játékos	Külső
Hatékonyság (Lm/w)	85
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	3 év
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	6100
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető

Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	72
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	230V
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem

Product variants

Reference	Attributes	
B4296-BC	T° fény : 3000°K (használni)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	T° fény : 6000K (használ)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	T° fény : 4000°K (használat)	 72W URG<19 3 95 lm/W