




120X30 cm slim beépíthető LED panel - Philips tápegység - 44W - UGR19 - Szerelési KITTEL

A PHILIPS 44W beépített LED panel meghajtóval moderne, ultra-vékony kialakítással és fejlett technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy erőteljes, egyenletes világítást biztosítson 3 árnyalatban: meleg fehér (2800K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Beépített egy mikro-prizmatikus diffúzort, amely biztosítja a vakításmentes világítást (UGR<19), ami ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Köszönhetően a magas színvisszaadási indexének (CRI>80), a természetes fényhez nagyon hasonlóan reprodukálja a színeket. Tartalmazza a sülyesztett telepítési készletet, minden szükséges kiegészítővel egy egyszerű és gyors összeszereléshez.

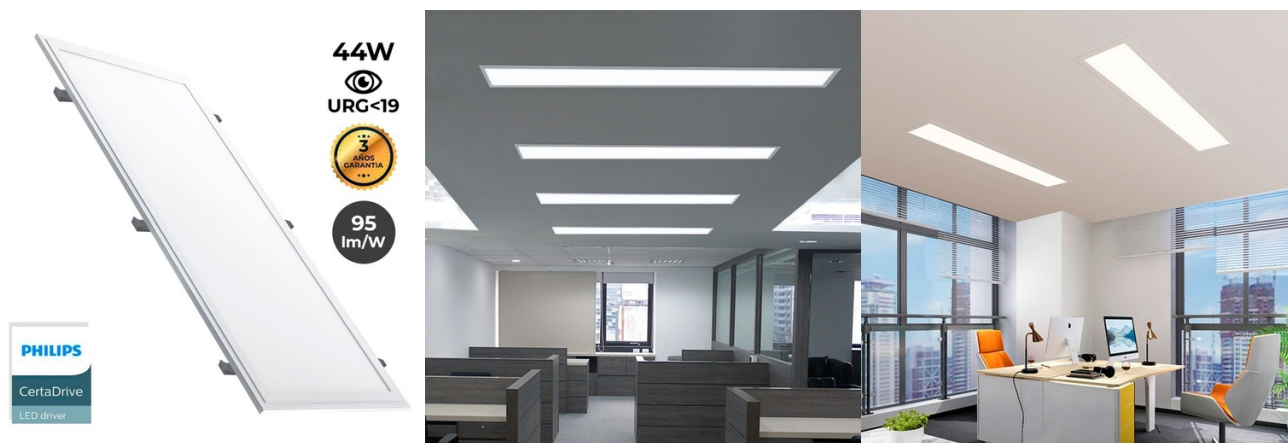

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
LED Panel Méretek	120x30
Dimmerelhető	Opció, a meghajtó helyettesítése
Játékos	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

T° fény : 3000°K (használni)



B4297-BF

T° fény : 6000K (használ)



B4297-BN

T° fény : 4000°K (használat)

