


Single-color LED module for signage - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

A LED modulok tökéletesen homogén és dekoratív világítást biztosítanak hirdetőtáblákhoz és különleges projektekhez. Minden modul 3 SMD 3030 LED chipet tartalmaz, 2,8W teljesítménnyel, és 3M ragasztóval. A modul lánc összesített teljesítménye 56W, és IP65 vízállósági besorolásának köszönhetően ideális kültéri használatra. Közvetlen csatlakozás 230V-hoz. Elérhető meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).
Az ár modulonként vagy tablettánként értendő



Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használ)
Ragasztó	3M
Nyitási szög (°)	15°
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	F
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	140x25x16
Dimmerelhető	Nem
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Anyag	Műanyag
Anyag diffúzor	Műanyag
Teljesítmény (W)	2.5
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 3030
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Igen
Élettartam (h)	30000

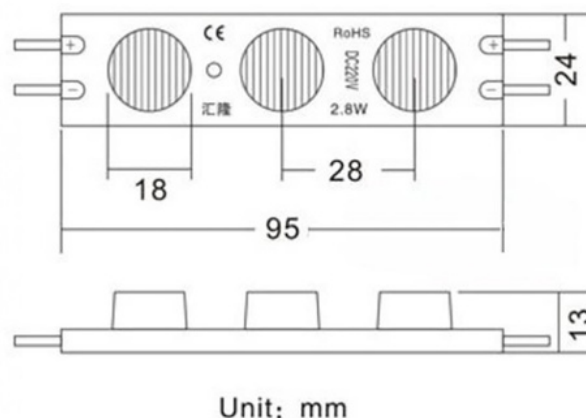


Product variants

Reference

Attributes


BM1426BC

T° fény : 3000°K (használni)



BM1426BF

T° fény : 6000K (használ)



BM1426BN

T° fény : 4000°K (használat)

