



## WiFi SMART RGB / RGBW + CCT felületi LED panel - 60x60 cm - 40W - Szerelési KITTEL


### Ref. B4292-RGBW

A WIFI SMART RGB / RGBW + CCT LED panel elegáns és ultra-vékony dizájnnal rendelkezik, valamint olyan korszerű technológiával, amely lehetővé teszi, hogy erőteljes, egységes és csillogásmentes világítást biztosítson. Ez egy nagy hatékonyságú világítótest, amelynek teljesítménye 40W és fényárama 3500 lumen. A távirányítóval vagy a TUYA alkalmazással lehetőség van a panel világításának vezérlésére, amely végtelen színválasztékot kínál az RGBW rendszer integrálásával, valamint három árnyalatú fehéret a CCT rendszerének köszönhetően: meleg fehér, semleges fehér és hideg fehér. Az intenzitását 0,1% és 100% között állíthatja, és színátmeneti programokat hozhat létre a lenyűgöző hatások eléréséhez. Tartalmazza a felületi telepítő készletet minden szükséges tartozékkal a gyors és egyszerű összeszereléshez. \*\*Távvezérlő tartozik - Ez a panelmodell már nem kompatibilis a Mi-Light távirányítókkal és vezérlőkkel\*\*.



### Product data

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tanúsítványok           | CE, ROHS                    |
| Energhatékony osztály   | A+ (2021)                   |
| CRI                     | 80-85                       |
| Dimenziók (mm) HxLxSz   | 595 x 595 x 9,5             |
| Dimmerelhető            | Igen                        |
| Játékos                 | Külső                       |
| Használati gyakoriság   | normál                      |
| Garancia                | Jogi garancia szerint: 3 év |
| IP                      | IP20                        |
| Lumének (Lm)            | 3500                        |
| Anyag                   | Alumínium                   |
| Anyag diffúzor          | Polikarbonát                |
| Összeszerelés           | F surface                   |
| Teljesítmény (W)        | 40                          |
| Hőmérsékleti tartomány  | -0°C ~ +30°C                |
| Névleges Feszültség (V) | 220 - 240 V váltakozó áram  |
| LED típusa              | SMD 4014                    |
| Tonalitás               | CCT, RGB-W                  |
| Külső használatra       | Nem                         |
| Élettartam (h)          | 25000                       |

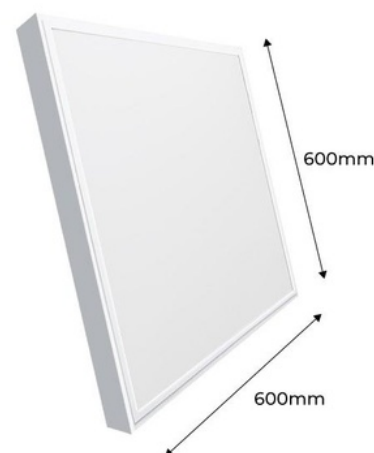

Product variants

Reference

Attributes

B4292-RGBW

