



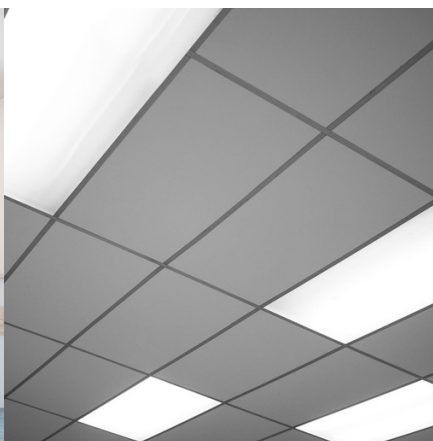

LED slim panel 120X30 cm - Philips tápegység - 44W - UGR19

A PHILIPS 44W beépített LED panel meghajtóval elegáns, ultra vékony dizájnnal és korszerű technológiával rendelkezik, amely erőteljes, egyenletes világítást biztosít 3 árnyalatban: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Olyan mikro-prizmatikus diffúzort tartalmaz, amely biztosítja a tükröződésmentes világítást (UGR<19), ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Köszönhetően a magas színvisszaadási indexének (CRI>80), a színeket nagyon hasonlóan reprodukálja a természetes fényhez. A panel szerelhető álmennyezetre (kivehető mennyezeti lapok 120x30 cm) vagy közvetlenül gipszkarton falba, egy telepítési keret használatával (nem tartozék).

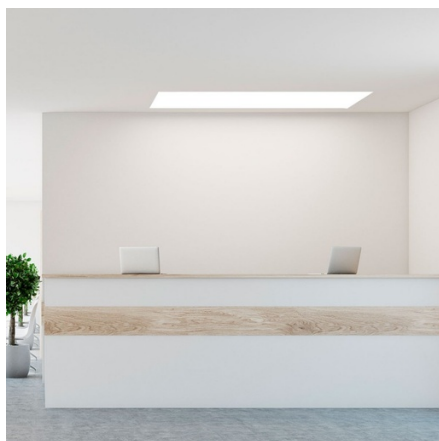

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Magas	300 mm
Szélesség	6 mm
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
LED Panel Méretek	120x30
Játékos	Philips
Hatékonyság (Lm/w)	95
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Hosszú	1200 mm
Anyag	Műanyag
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram



LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° fény : 3000°K (használni)	
B5236-BF	T° fény : 6000K (használ)	
B5236-BN	T° fény : 4000°K (használat)	