



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Híd R2 433MHz RF-WiFi A Sonoff Bridge létrehozza a kapcsolatot a 433,92 MHz-en működő RF intelligens vezérlők és az interneten keresztül távolról irányított WiFi-vel rendelkező intelligens eszközök között, valamint összekapcsolja a vezeték nélküli RF érzékelőket az eWeLink platformmal, hogy kezelje a Sonoff reléit, kapcsolóit és intelligens dugóit. ✓ Az új R2 verzió 2021 harmadik negyedévében került kiadásra, javított RF vevővel és adóval.



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Dimenziók (mm) HxLxSz	61x61x20mm
Anyag	Számítógép
Hőmérsékleti tartomány	-10 °C +40 °C
Vezérlőrendszer	Android és IOS
Névleges Feszültség (V)	5V 1A

WiFi: Si

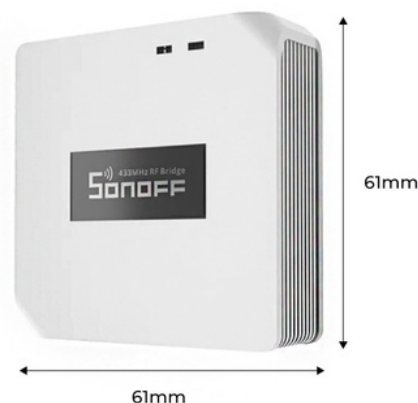

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff WiFi Bluetooth 433MHz