




LED kör alakú irányítható downlight CCT 38W - Fekete - 120° LIFUD tápfeszültség

Recessed circular LED downlight, adjustable, kiváló minőségű alumíniumból készült, fehér felülettel. Különösen ajánlott kereskedelmi használatra, 38W teljesítménnyel és CCT rendszerrel, amely lehetővé teszi a szín hőmérsékletének kiválasztását meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (5700K) között. 120° széles nyitási szög és akár 50° orientáció. Hatékony és tartós. ** 5 Éves Garancia **



Product data

Ház színe	Fehér (használni), Fekete (használ)
Magas	135mm
Szélesség	Ø195mm
Nyitási szög (°)	50, 90°
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	E
CRI	80-85
Vágási méretek (mm)	Ø165mm
Dimmerelhető	Nem
Teljesítménytényező (cosφ)	0,95
Forma	Körlevél
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	5 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumének (Lm)	3600
Anyag	Alumínium
Anyag diffúzor	Kristály
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Igen, 50°
Teljesítmény (W)	38
Hőmérsékleti tartomány	-20 °C ~ +40 °C
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835

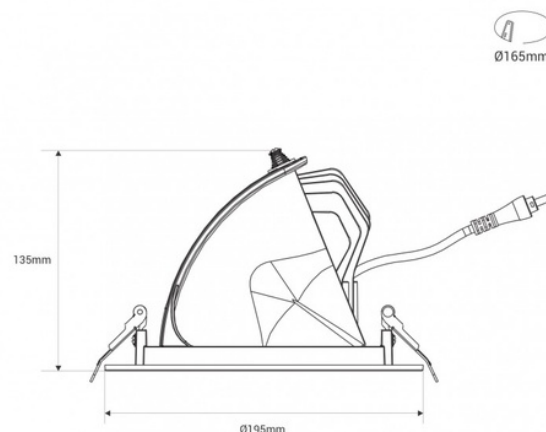

Tonalitás	CCT
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	35000
Játékos	Külső, Lifud
Érzékelő	Nem
Ajánlott HasználatSzállodák, Kereskedelem, Múzeumok - Galériák, Divat és kiskereskedelem	

Product variants

Reference	Attributes	
B1262-38CCT	Ház színe : Fehér (használni)	
B1262-38CCT-N	Ház színe : Fekete (használ)	