





24W
CRI >80
LED
U20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

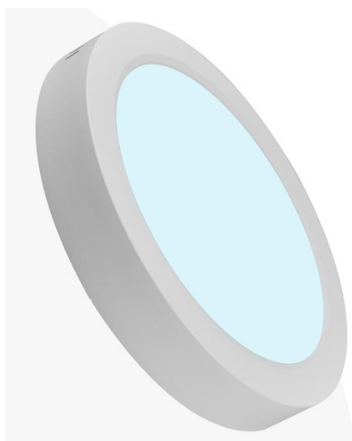


24W
CRI >80
LED
U20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

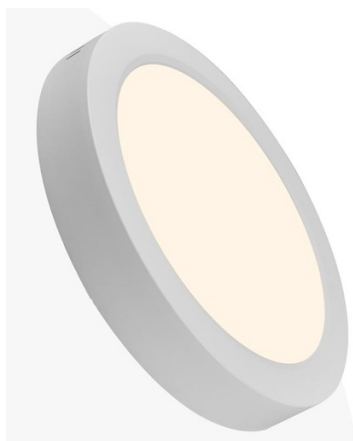


24W-os Magas Hatékonyságú LED Felületbe Szerelhető Mennyezetvilágítás

Felületre szerelhető LED mennyezeti világítás 24W teljesítménnyel. Minimál dizájn, Ø289x38mm méretben. Ppolykarbonát ház fehér bevonattal. Opál polykarbonát diffúzor a homogén és intenzív fényért. A DOB technológiának köszönhetően ez a LED mennyezeti világítás magas hatékonyságot kínál 100lm/W, alacsony fogyasztás mellett, és villódzás vagy zaj nélkül. 120 fokos fényszög. LED világítótest, amely ideális szakemberek és magánszemélyek számára egyaránt. Tökéletes világítás, amely kiváló hatékonyságot ötvöz egy kompakt dizájjal bármilyen belső térhez.



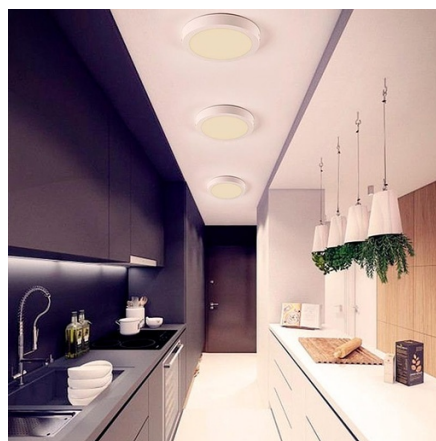


Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energhatékony osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimmerelhető	Nem
Hatékonyság (lm/w)	100
Forma	Körlevél
Használati gyakoriság	normál
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Anyag	Polikarbonát
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Nem
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

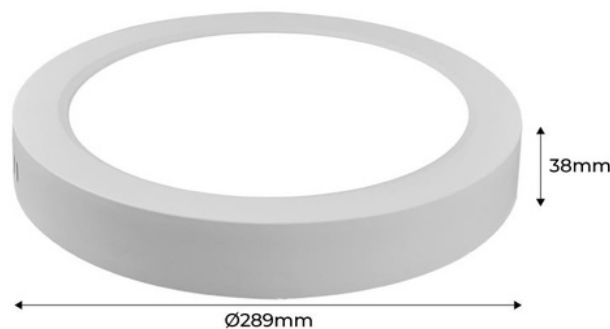

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° fény : 3000°K (használni)	 24W CRI >80 IP65 2000h LM80 SMD 2835
B1230-B-24W-BF	T° fény : 6000K (használ)	 24W CRI >80 IP65 2000h LM80 SMD 2835
B1230-B-24W-BN	T° fény : 4000°K (használat)	 24W CRI >80 IP65 2000h LM80 SMD 2835