




Pack of 12 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

12 darab 120x60 cm-es beépített LED panel - PHILIPS tápegységgel. A panelek stílusos dizájnnal, ultra-vékony profilal és korszerű technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy erőteljes, egységes világítást biztosítsanak 3 árnyalatban: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Ezek nagy hatékonyságú világítótestek, 72W teljesítménnyel és 5900 lumen fényárammal. Beépített mikroprizmatikus diffúzort tartalmaznak, amely biztosítja a csillogásmentes megvilágítást (UGR≤19), ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Kösönhetően a magas színvisszaadási indexüknek (CRI>80), nagyon hasonlóan reprodukálják a színeket a természetes fényhez. A panelek álmennyezetre rögzíthetők, vagy közvetlenül gipszkartonba is beépíthetők egy sülyesztett keret segítségével (nem tartozék).

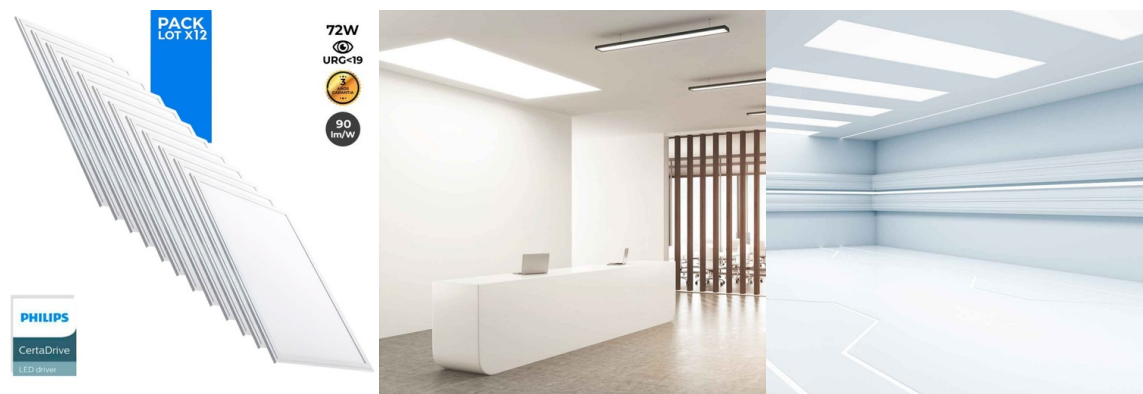

Product data

T° fény	Fehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)
Nyitási szög (°)	160
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energhatékonyági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1195 x 595 x 7
LED Panel Méretek	120x60
Játékos	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	5900
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	72
Hőmérsékleti tartomány	-18°C ~ +55°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 4014
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Szállodák, Irodák, Kereskedelem, Parkolás
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5234-BN-12	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	