




Pack of 2 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 2 Beépített LED Panelek 120X30 cm - Philips Tápegység Elegáns és ultra-vékony panelek fejlett technológiával a hatékony és egyenletes világításért háromféle fehér árnyalatban (3000K, 4000K, 6000K). Teljesítményük 44W, fényáramuk pedig 2900 lumen. Ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Magas színvisszaadási index (CRI>80) a pontos színreprodukció érdekében és alacsony glare index (UGR<19). Fel lehet szerelni álmennyezetre vagy a gipszkartonba süllyesztve, beépített kerettel (nem tartozék).

↔ Driver Philips 123x43mm

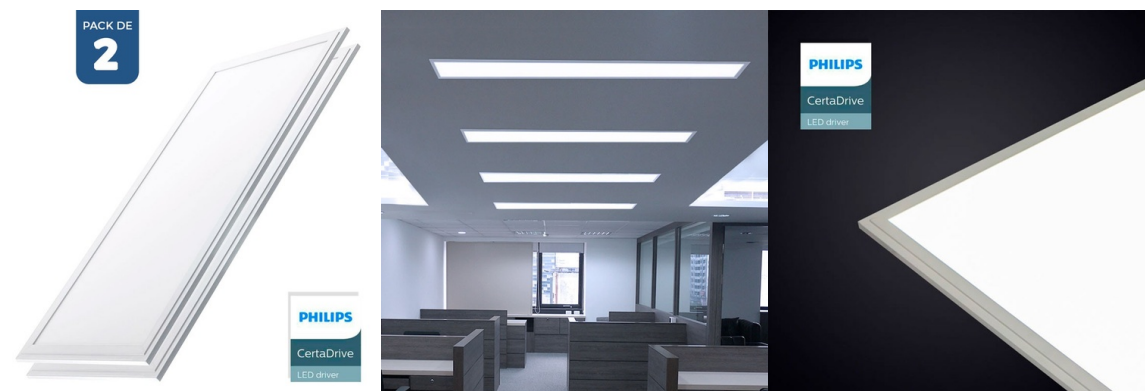

Product data

T° fényFehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

Tanúsítványok	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1200x300x6mm
Vágási méretek (mm)	1200x300mm
LED Panel Méretek	120x30
Dimmerelhető	Opció, a meghajtó helyettesítése
Játékos	Külső
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	3 év
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Teljesítmény (W)	44
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	230
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Hideg fehér, Semleges fehér, Extra meleg fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-2-BC	T° fény : Meleg Fehér (NE HASZNÁLD)	
K5236-2-BF	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5236-2-BN	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	