





## Pack of 5 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

5 X 50W LED projektor csomag kompakt dizájnnal, fémburkolattal és üveg diffúzorral. Állíthatóak és 95lm/W hatékonysággal rendelkeznek. Kültéri használatra alkalmas az IP65 védeettségi osztályának köszönhetően. Elérhető 3 színárnyalatban: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).

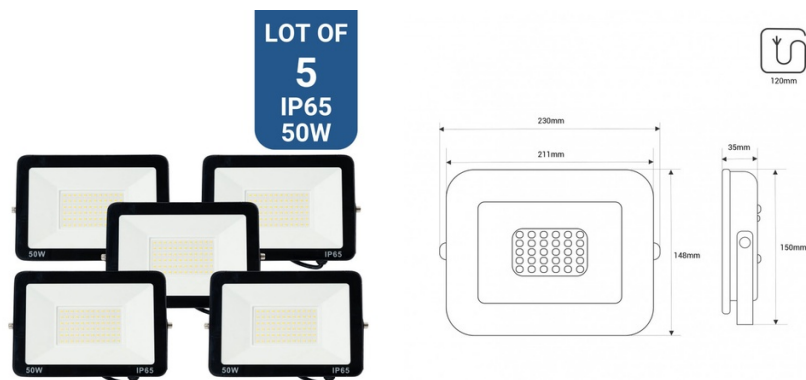



### Product data

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| T° fény                  | 3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használ) |
| Magas                    | 35mm                                                    |
| Szélesség                | 148mm                                                   |
| Nyitási szög (°)         | 120                                                     |
| Tanúsítványok            | CE, ROHS                                                |
| Energhatékonyági osztály | F                                                       |
| CRI                      | 80-85                                                   |
| Dimmerelhető             | Nem                                                     |
| Játékos                  | Belső                                                   |
| Hatékonyság (Lm/w)       | 86                                                      |
| Frekvencia (Hz)          | 50 - 60                                                 |
| Használati gyakoriság    | normál                                                  |
| Projektor tartomány      | „Slim” sorozat, Csomagok                                |
| Garancia                 | 3 év                                                    |
| IP                       | IP65                                                    |
| Kelvin (K)               | 3000, 6000                                              |
| Hosszú                   | 230 mm                                                  |
| Lumének (Lm)             | 4569, 4584                                              |
| Anyag                    | Alumínium                                               |
| Anyag diffúzor           | Kristály                                                |
| Összeszerelés            | F surface                                               |
| Orientálható             | Igen                                                    |

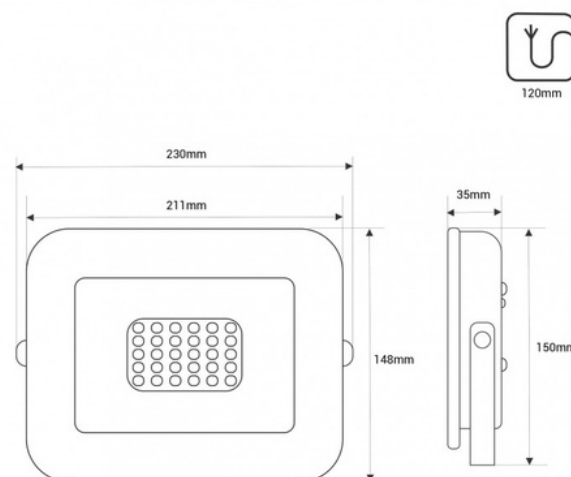

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Teljesítmény (W)        | 50                       |
| Hőmérsékleti tartomány  | -18°C ~ +55°C            |
| Érzékelő                | Nem                      |
| Névleges Feszültség (V) | 230                      |
| LED típusa              | SMD 2835                 |
| Tonalitás               | Meleg fehér, Hideg fehér |
| UGR                     | Nem                      |
| Külső használatra       | Igen                     |
| Élettartam (h)          | 25000                    |

## Product variants

| Reference  | Attributes                   |                                                                                       |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K1883-5-BC | T° fény : 3000°K (használni) |    |
| K1883-5-BF | T° fény : 6000K (használ)    |   |
| K1883-5-BN | T° fény : 4000°K (használat) |  |