



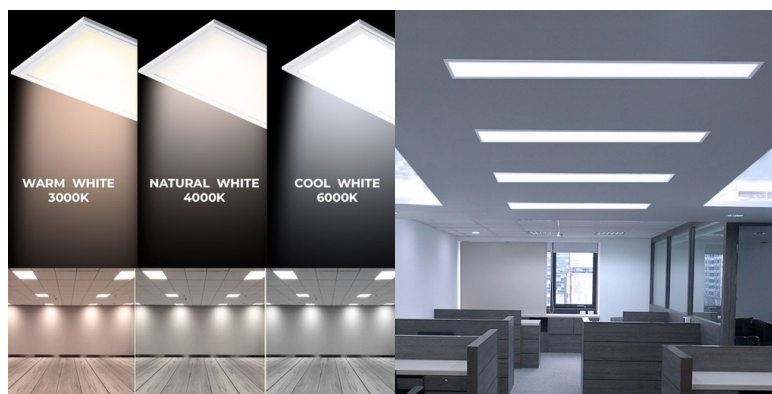

Pack of 10 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

10 db sülyesztett LED panel 120X30 cm - Philips Driver Elegáns és rendkívül vékony panelek fejlett technológiával, amely erőteljes és egyenletes világítást biztosít három fehér árnyalatban (3000K, 4000K, 6000K). Teljesítményük 44W, fényáramuk pedig 2900 lumen. Ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Magas színvisszaadási index (CRI>80) a pontos színmegjelenítéshez és alacsony fényvisszaverődési index (UGR<19). A hamis mennyezetre szerelhetők, vagy szárazfallyal együtt a beépített keretbe (nem tartozék).

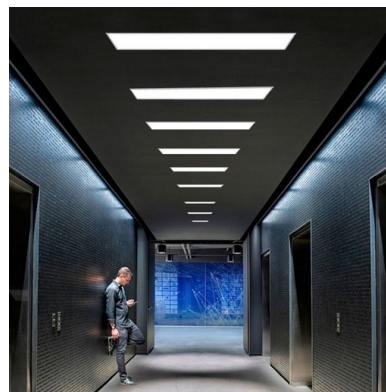

Product data

T° fény	Fehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)
Tanúsítványok	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxIxsz	1200x300x6mm
LED Panel Méretek	120x30
Dimmerelhető	Opció, a meghajtó helyettesítése
Játékos	Külső
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	3 év
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumének (Lm)	2900
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Teljesítmény (W)	44
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	T° fény : Meleg Fehér (NE HASZNÁLD)	
K5236-10-BF	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5236-10-BN	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	