



Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Recessed LED panel, ultra vékony dizájnnal és korszerű technológiával, amely erőteljes és egyenletes világítást biztosít. Ez egy nagy hatékonyságú világítótest, 44W teljesítménnyel és 3800 lumen fényárammal. A TRIAC szabályozó meghajtó beépítésre került, lehetővé téve a fényintenzitás állítását. Köszönhetően alacsony fényvisszaverő indexének, UGR19, ez a panel kiváló vizuális kényelmet nyújt. Három árnyalatban elérhető: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).




44W
UGR<19
95 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

T° fényFehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

Tanúsítványok	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxIxsZ	600 x 600 x 6
Vágási méretek (mm)	600x600mm
LED Panel Méretek	60x60
Dimmerelhető	Igen
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	3800
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Hőmérsékleti tartomány	-0°C ~ +30°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220-240 V
LED típusa	SMD 2835
Tonáltság	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

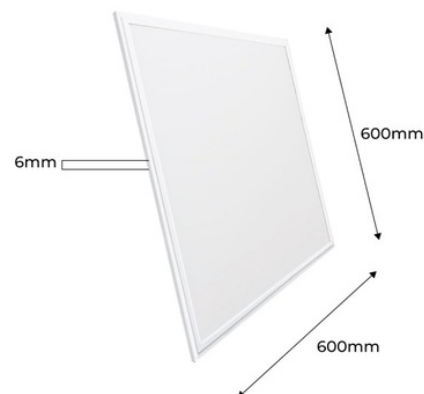

Product variants

Reference

Attributes

K5235-TRIAC-BC

T° fény : Meleg Fehér (NE HASZNÁLD)



K5235-TRIAC-BF

T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)



K5235-TRIAC-BN

T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

