



Recessed LED panel - 60X60cm - DALI dimmable - 44W - UGR19


Recesszált LED Panel ultra vékony dizájnnal és olyan csúcstechnológiával, amely lehetővé teszi, hogy erőteljes és egységes világítást biztosítson. Ez egy nagy hatékonyságú világítótest, 44W teljesítménnyel és 3800 lumen fényárammal. Beépített DALI vezérlőegységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a fényintenzitás állítását. Köszönhetően alacsony fényvisszaverődési indexének, UGR19, ez a panel kiváló vizuális kényelmet nyújt. Három árnyalatban kapható: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).



Product data

T° fényFehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

Tanúsítványok	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	600 X 600 X 6
Vágási méretek (mm)	600 x 600
LED Panel Méretek	60x60
Dimmerelhető	Igen
Játékos	Külső
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	3800
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	44
Hőmérsékleti tartomány	-0°C ~ +30°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

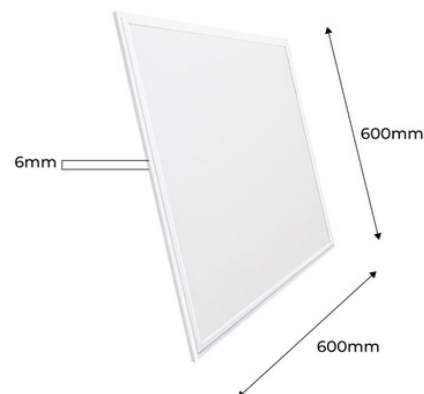

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-DALI-BC	T° fény : Meleg Fehér (NE HASZNÁLD)	
K5235-DALI-BF	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5235-DALI-BN	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	