




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

A 120 x 60 cm-es beépített LED panel ultra vékony dizájnnal és korszerű technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a erőteljes és egyenletes világítást. Magasan hatékony, 72 W teljesítménnyel és 5900 lumen fényárammal rendelkezik. Két DALI szabályozási meghajtót tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a fényintenzitás beállítását. Köszönhetően alacsony fényvisszaverődési indexének, UGR19, ez a panel kiváló vizuális kényelmet biztosít. Három árnyalatban elérhető: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).

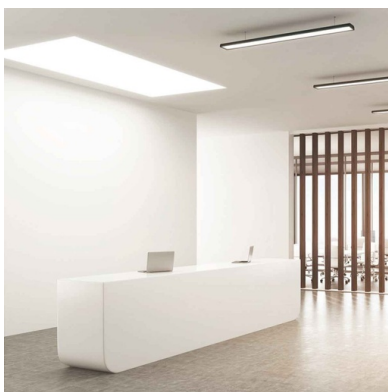

72W
URC-19
3
90
lm/W
DIMMABLE
DALI

Product data

T° fényFehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)

Nyitási szög (°)	120
Tanúsítványok	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1200 X 600 X 6
Vágási méretek (mm)	1200x600
LED Panel Méretek	120x60
Dimmerelhető	Igen
Hatékonyaság (Lm/w)	85
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	5900
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	72
Hőmérsékleti tartomány	-18°C ~ +55°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-DALI-BC	T° fény : Meleg Fehér (NE HASZNÁLD)	
K5234-DALI-BF	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5234-DALI-BN	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	