



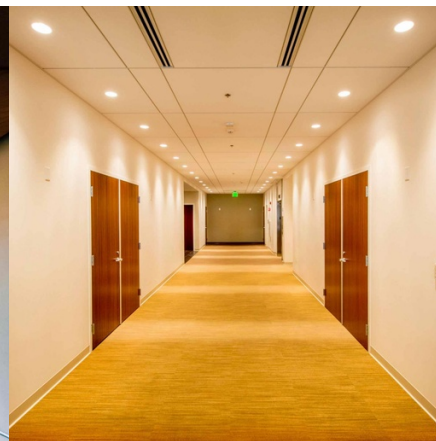

Beépíthető LED kör alakú downlight 15W - Átmérő vágási tartomány: Ø 50-140mm


Állítható átmérőjű LED downlight, modern és innovatív dizájnnal. 15W teljesítménnyel rendelkezik, és opál diffúzorral van ellátva, amely biztosítja az egyenletes világítást, csillogás nélkül. Ez a beépített lámpa a csúszó rögzítőrugóiról ismert, amelyek lehetővé teszik számára, hogy 50 és 140 mm közötti változó átmérőjű nyílásokhoz alkalmazkodjon. Meleg fehérben (3000K), semleges fehérben (4000K) és hideg fehérben (6000K) érhető el. Telepítése nagyon egyszerű, és alkalmas háztartási és kereskedelmi használatra is. **A rögzítési és csatlakozási tartozékok tartalmazva**

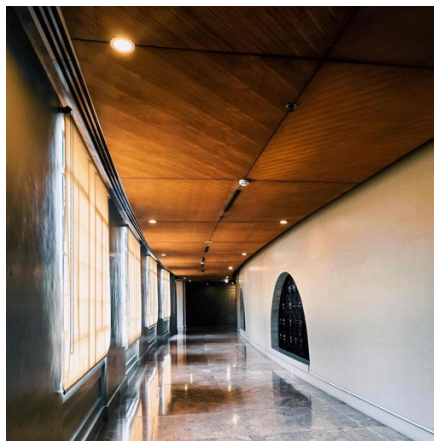

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Tanúsítványok	CE, ROHS
Dimenziók (mm) HxLxsz	Ø 175 x 20
Vágási méretek (mm)	Ø 50-től 140-ig
Dimmerelhető	Nem
Forma	Körlevél, Ultrafino
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Anyag	Fém, Polikarbonát
Teljesítmény (W)	15
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem

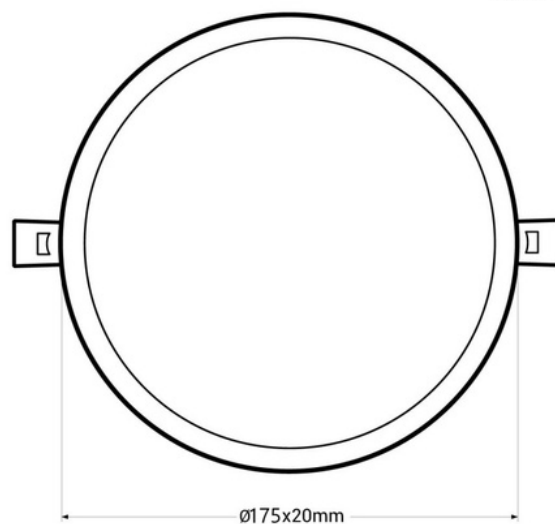

Ø50mm-140mm


Product variants

Reference

Attributes

B1277-BC

T° fény : 3000°K (használni)



B1277-BF

T° fény : 6000K (használ)



B1277-BN

T° fény : 4000°K (használat)

