




Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

Pack x 2 beépített LED panelek 120x60cm - PHILIPS vezérlő. A panelek kifinomult, ultravékony dizájnnal és élvonalbeli technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy erőteljes, egyenletes világítást nyújtsanak 3 árnyalatban: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K). Ezek magas hatékonyságú lámpatestek, amelyek teljesítménye 72W és fénysűrűségük 5900 lumen. Beépített mikro-prizmatikus diffúzort alkalmaznak, amely biztosítja a vakításmentes világítást (UGR<19), ideális irodákhoz, konferenciatermekhez, iskolákhoz vagy kórházakhoz. Köszönhetően a magas színvisszaadási indexüknek (CRI>80), a színek nagyon hasonlóan reprodukálódnak, mint a természetes fény. A panelek álmennyezetbe vagy közvetlenül gipszkartonba építhetők be, mélyített kerettel (nem tartozék).

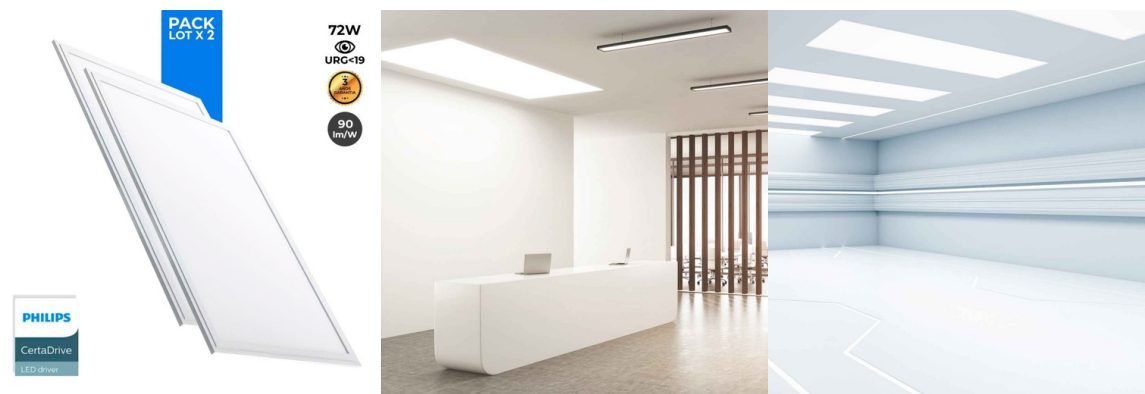

Product data

° fényFehér Hideg (NE HASZNÁLD), Meleg Fehér (NE HASZNÁLD), Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	
Nyitási szög (°)	160
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energihatékonysági osztály	A+ (2021)
CRI	80-85
LED Panel Méretek	120x60
Játékos	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	5900
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	72
Hőmérsékleti tartomány	-18°C ~ +55°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 4014
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR19
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Szállodák, Irodák, Kereskedelem, Parkolás
Élettartam (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-2	T° fény : Fehér Hideg (NE HASZNÁLD)	
K5234-BN-2	T° fény : Semleges Fehér (NE HASZNÁLD)	