



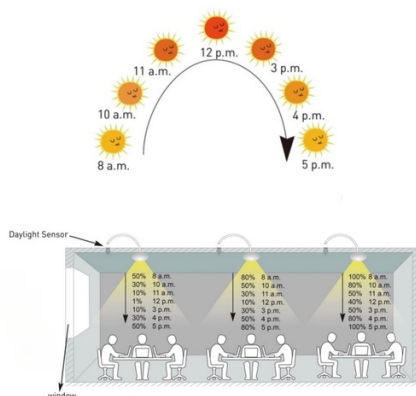

INSTALLATION

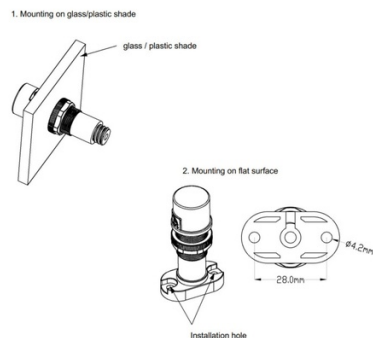


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


A 1-10V állítható fotoelektromos szűrőkeleti felületi vagy beépített érzékelő automatikusan szabályozza a világítótestek fényintenzitását a környezeti fény szerint, lehetővé téve a hatékony és magas színvonalú világítást. Ez kompatibilis az 1-10V fényerőszabályozókkal és lámpatestekkel, 1%-tól 100%-ig terjedő fényerőszabályozási tartománnyal.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

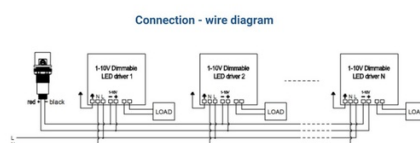

Product data

Érzékelési szög (°)	360
Tanúsítványok	CE, ROHS
Izolálás típusa	II. osztály
Dimenziók (mm) HxLxSz	ø21,7 x 60,2
Dimmerelhető	Igen
Frekvencia (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Anyag	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető, F surface
Hőmérsékleti tartomány	-20°C~+50°C
Vezérlőrendszer	1-10V DC
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
Érzékelő típusa	Fotoelektro
Külső használatra	Nem

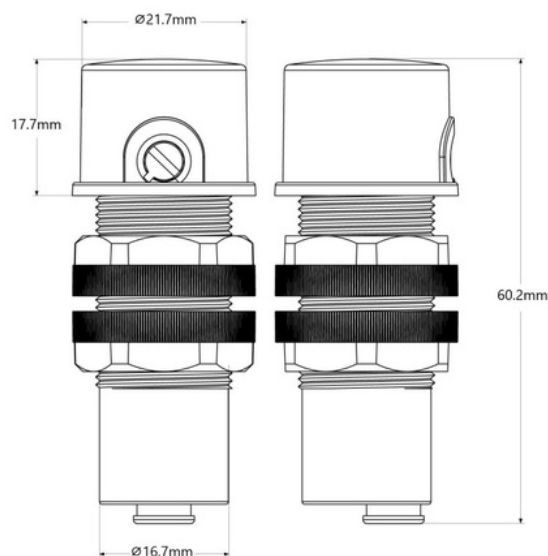

Product variants

Reference

Attributes



SGL01