




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

A 2W süllyesztett LED downlight bútor alá és 220V AC sokoldalú világítási megoldás szekrényekhez vagy bútorokhoz. A nyitási szög 120°-os és IP44 védelmi osztályú, így alkalmas olyan környezetekhez, ahol a nedvesség vagy vízpermet gyakori, például konyhákban és fürdőszobákban. Elérhető meleg fehér (3000K) és semleges fehér (4000K).

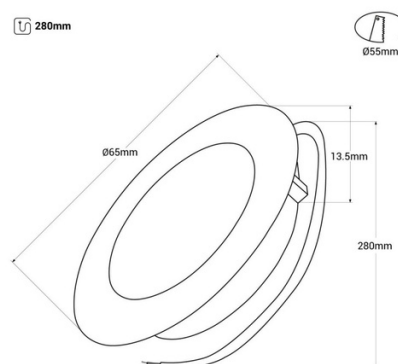

Product data

Ház színe	Fehér (használni), Fekete (használni)
T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használni)
Nyitási szög (°)	120
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	F
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	Ø 65, Ø65
Dimmerelhető	Nem
A vágás távolsága (mm)	Ø55
Forma	Körlevél
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumének (Lm)	150
Anyag	Polikarbonát
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Összeszerelés	Beépíthető
Orientálható	Nem
Teljesítmény (W)	2
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835

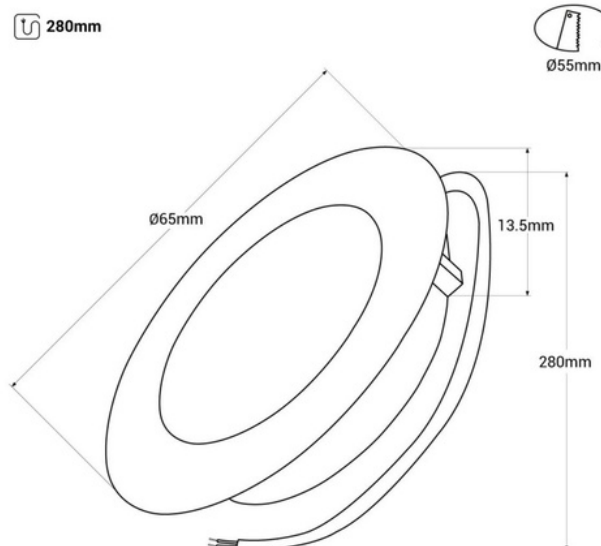

Tonalitás	Meleg fehér, Semleges fehér
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Konyhák, Fürdőszobák
Vágási méretek (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Ház színe : Fehér (használni), T° fény : 3000°K (használni)	 2W LED 60x45
M3-G39E-B-4000	Ház színe : Fehér (használni), T° fény : 4000°K (használat)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-3000	Ház színe : Fekete (használ), T° fény : 3000°K (használni)	 2W LED 60x45
M3-G39E-N-4000	Ház színe : Fekete (használ), T° fény : 4000°K (használat)	 2W LED 60x45