


Mechanical Structures and Installations

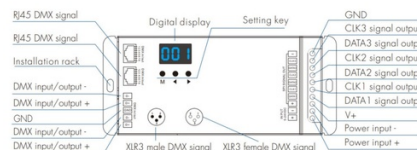


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

A DMX512-ről SPI-re LED dekóder a DMX jeleket SPI jelekké alakítja, hogy okos vagy digitális RGB vagy RGBW LED szalagokat vezérelhessünk. RF vezérlőként is működik, lehetővé téve, hogy párosítsuk egy 2,4 GHz-es RF távirányítóval a kényelmes és vezeték nélküli vezérlés érdekében. Felszereltsége egy digitális képernyő, és kompatibilis számos típusú LED IC chippel. Lehetővé teszi, hogy széles választékú, lenyűgöző és testreszabott világítási effektusokat hozh létre a projektjeidhez.


Wiring Diagram

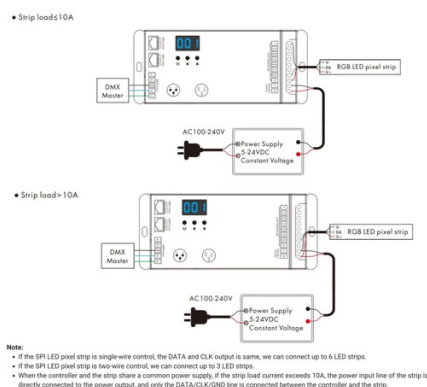

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	RF, DMX
Színellenőrzés	RGB, RGBW
Dimenziók (mm) HxLxS	165 x 70 x 37
Garancia	5 év
IP	IP20
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Névleges Feszültség (V)	5-24V
Külső használatra	Nem

Mechanical Structures and Installations

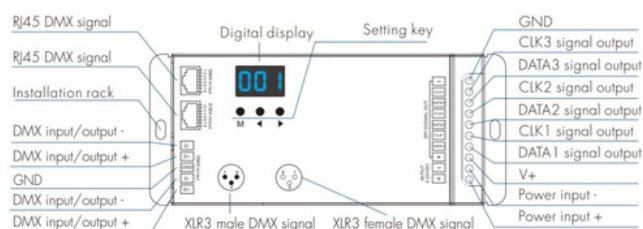

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA