



Mechanical Structures and Installations

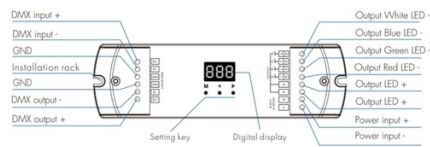

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

A DMX512 Dekóder egy LED világítás vezérlő eszköz 4 kimeneti csatornával, amelyek 150-1200mA tartományban működnek csatornánként. 12-48V bemeneti feszültségekkel kompatibilis. Használja a DMX512 bemeneti jelet és biztosítson PWM kimeneti jelet a sima világításvezérlés elérése érdekében. Támogatja az RDM távoli vezérlést, lehetővé teszi a kimeneti felbontás és a PWM frekvencia beállítását.



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	DMX
Színellenőrzés	RGB, RGBW
Dimenziók (mm) HxLxSz	170 x 50 x 23
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Csatornák száma	4
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Névleges Feszültség (V)	12-48V
Külső használatra	Nem

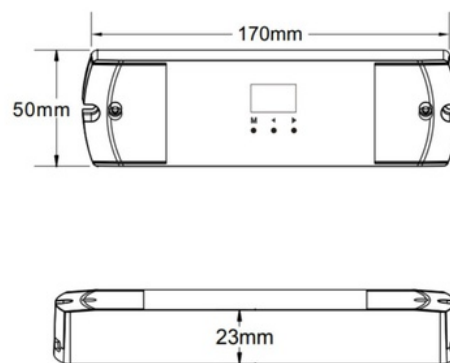

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L