
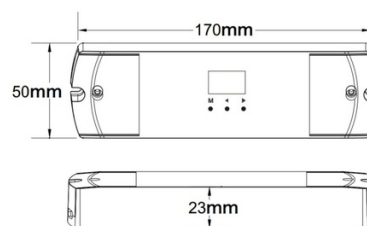


Mechanical Structures and Installations

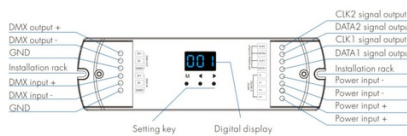


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


A LED DMX512 to SPI dekóder DMX jeleket SPI jelekké alakít át, hogy intelligens vagy digitális RGB vagy RGBW LED szalagokat vezéreljen. RF vezérlőként is működik, lehetővé téve, hogy párosítsa egy 2.4GHz-es RF távirányítóval a kényelmes és vezeték nélküli vezérlés érdekében. Jellemzője egy digitális kijelző, és számos LED IC chip típussal kompatibilis. Lehetővé teszi, hogy széles választékú, lenyűgöző és testreszabott világító effektusokat hozzon létre projektjeihez.

Wiring Diagram

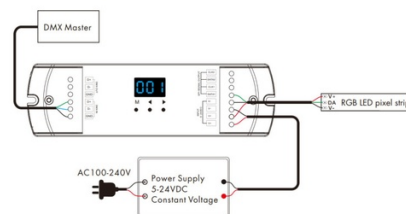

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	Rádiófrekvencia, DMX
Színellenőrzés	RGB, RGBW
Garancia	5 év
IP	IP20
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Névleges Feszültség (V)	5-24V
Külső használatra	Nem

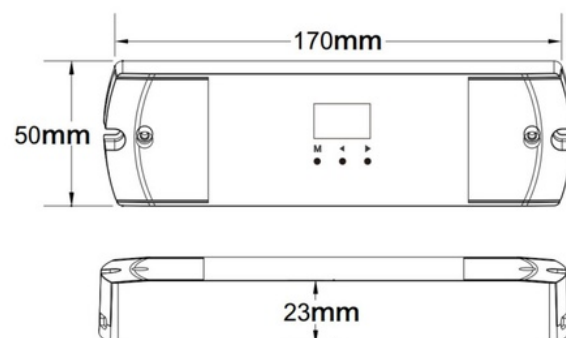

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L