



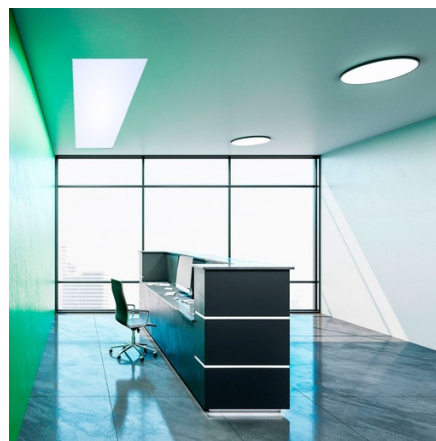


Beépíthető LED panel háttérvilágítással 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Philips meghajtó - IP40

A Philips meghajtóval rendelkező LED háttérvilágító panel háttérvilágítási technológiát vagy háttérvilágított jellemzői innovatív optikai és mechanikai tervezési sajátosságok kombinálása, amely magas hatékonyságú, egyenletes világítást biztosít minimális fényvisszaverődéssel (UGR22). Elérhető meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K) színekben, a teljesítménye 36W, és magas fényhatékonysága 135lm/W. A magas színvisszaadási indexe, CRI>80, lehetővé teszi, hogy a színeket nagyon hasonlóan reprodukálja a természetes fényhez. ** 5 Éves Garancia **

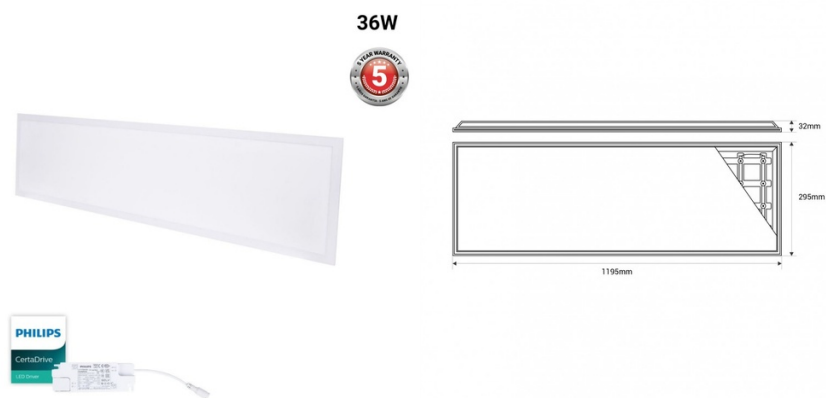

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Nyitási szög (°)	120
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	D
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	1195 x 295 x 32
LED Panel Méretek	120x30
Dimmerelhető	Nem
Játékos	Philips
Hatékonyság (Lm/w)	135
Teljesítménytényező (cosφ)	0.9
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	5 év
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	4860
Összeszerelés	Beépíthető
Teljesítmény (W)	36
LED technológia	VISSZAVERT - VISSZAFÉNY
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835

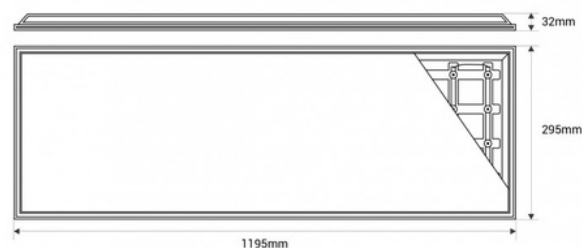

Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	UGR22
Külső használatra	Nem
Ajánlott Használat	Irodák, Kereskedelem, Parkolás
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° fény : 3000°K (használni)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° fény : 6000K (használ)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° fény : 4000°K (használat)	