





Wiring Diagram

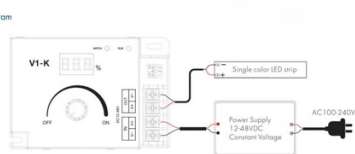



Mechanical Structures and Installations

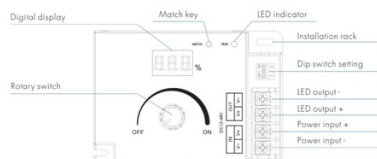

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Kézi gombos fényerőszabályzó "Skydance" monokrom LED világításhoz 12-48V DC, 1 csatornás kimenettel. Lehetővé teszi a PWM frekvencia változtatását a következők között: 500Hz, 2kHz, 8kHz vagy 16kHz és a lineáris vagy logaritmus szabályozási görbe választását. Integráljon egy digitális kijelzőt az állítási paraméterek megjelenítésére. A fákító 0-tól 100%-ig simán, villódzás nélkül működik, és kompatibilis a monokompakt RF 2.4G "Skydance" távirányítókkal. A kiválasztott frekvenciától függően a kézi szabályozó legfeljebb 20A aktuális lépést engedélyez. Bemenet/Kimenet: 12/48V Max. 20A Monokróm 1 csatorna IP20



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Dimenziók (mm) HxLxS	107 X 75 X 38
Garancia	5 év
IP	IP20
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Vezérlőrendszer	0-10V
Névleges Feszültség (V)	12-48VDC
Külső használatra	Nem

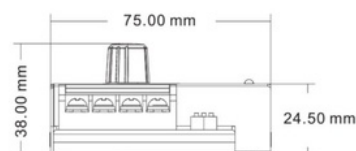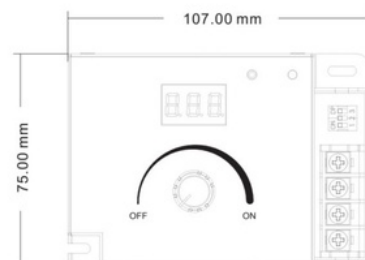

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-K