



RGBW/RGB/CCT/Single colour Controller 12-48V DC - 20A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

RGBW / RGB / CCT / Monoszínű 4-csatornás vezérlő 12-48V feszültségű LED világítótestekhez. A RGBW és RGB módban 10 előre beállított dinamikus módot kínál. Zökkenőmentes fényerőszabályozást kínál 0-tól 100%-ig, villogás nélkül, és kompatibilis az RF 2.4G távirányítókkal. A nyomásra állítható. Ez "automatikus átviteli" és "automatikus szinkronizálás" funkciókkal rendelkezik, lehetővé téve a jelek más vezérlőknek való továbbítását és azok szinkronizálását, amikor ugyanazzal a távirányítóval vezéreljük őket.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	RF
Dimenziók (mm) HxLxsz	175 x 45 x 27
Vezérlési távolság	30m
Garancia	5 év, Jogi garancia szerint: 3 év
Maximális intenzitás (A)	5A/csatorna
IP	IP20
Csatornák száma	4
Teljesítmény (W)	4 x (60-240)W
Névleges Feszültség (V)	12-48VDC
Külső használatra	Nem

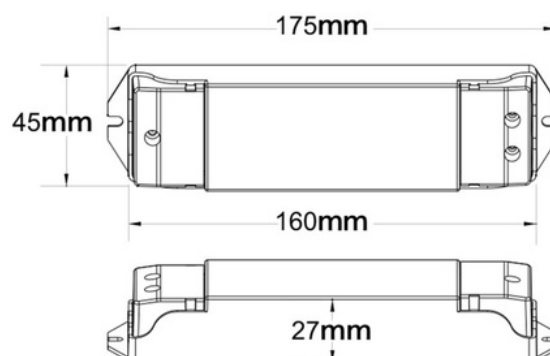

Product variants

Reference

Attributes



SK-V4