




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT Vezérlő 3 csatornával 12-48V-os LED világítókhoz. 10 előre beállított dinamikus módot kínál. Zökkenőmentes fényerőszabályzást kínál 0-tól 100%-ig, villódzás nélkül, és kompatibilis a 2.4G RF Skydance távirányítókkal. Állítható NYOMÁSSAL. Ez rendelkezik egy "automatikus átviteli" és "automatikus szinkronizálási" funkcióval, lehetővé téve, hogy jeleket küldjön más vezérlőknek és szinkronizálja őket, amikor ugyanazzal a távirányítóval van irányítva.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	RF
Színellenőrzés	RGB+CCT
Dimenziók (mm) HxLxsz	175 X 45 X 27
Vezérlési távolság	30m
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	5A/CS: 12-24V 4A/CS: 36-48V
IP	IP20
Csatornák száma	5
Teljesítmény (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Névleges Feszültség (V)	12-48VDC
Külső használatra	Nem

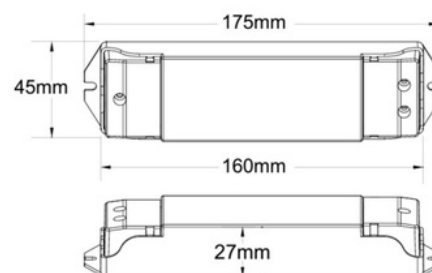

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5